

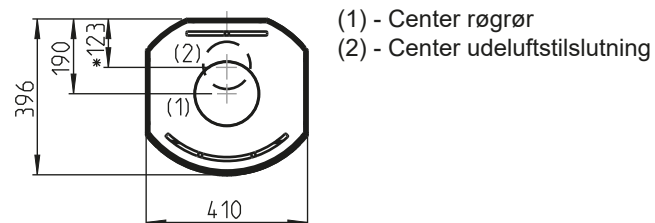




Jøtul F 134 (med sokkel og uden sideglas)

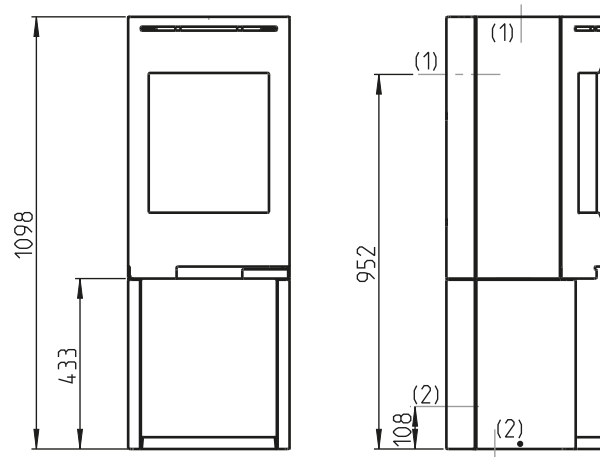

(1) - Center røgrør
(2) - Center udeluftstilslutning


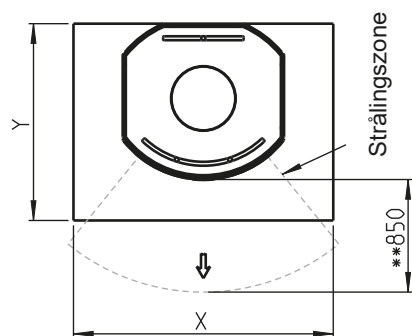


Jøtul F 136 (med søjle og uden sideglas)

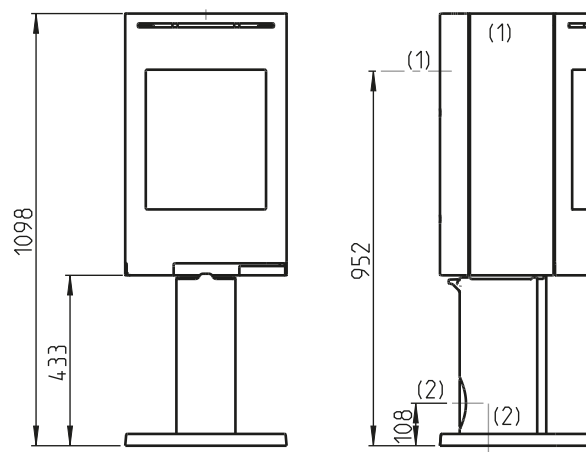

Min. mål gulvplade
X / Y i henhold til nationale love og regler

Brændbar væg

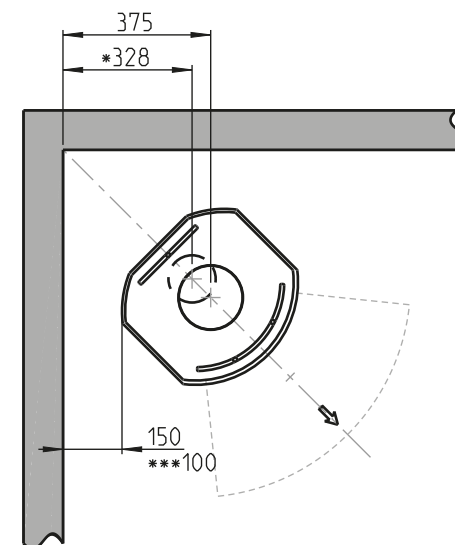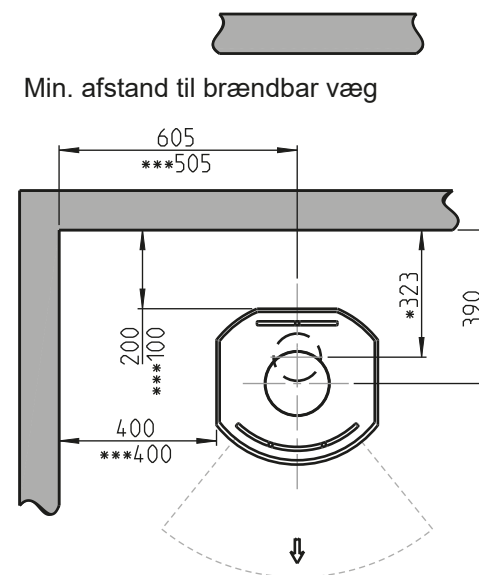

* Udeluftstilslutning

** Min. afstand til møbler / brændbart materiale



*** Afstand til brændbar væg med halvisoleret / afskærmet røgrør

Fig. 1b



Jøtul F 130 Serien

Jøtul F 134 / F 136 (produkt uden sideglas) - min. afstand til brandmur

Udenpåliggende

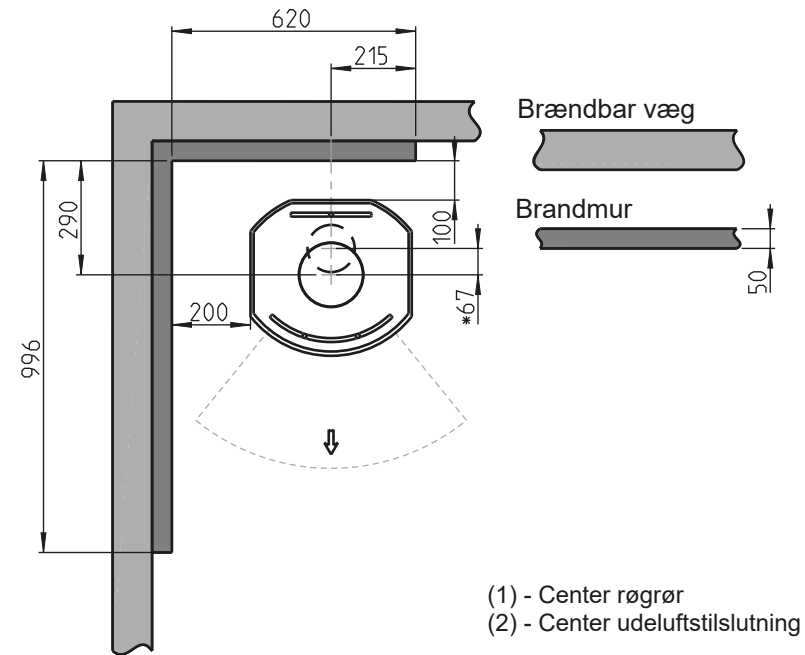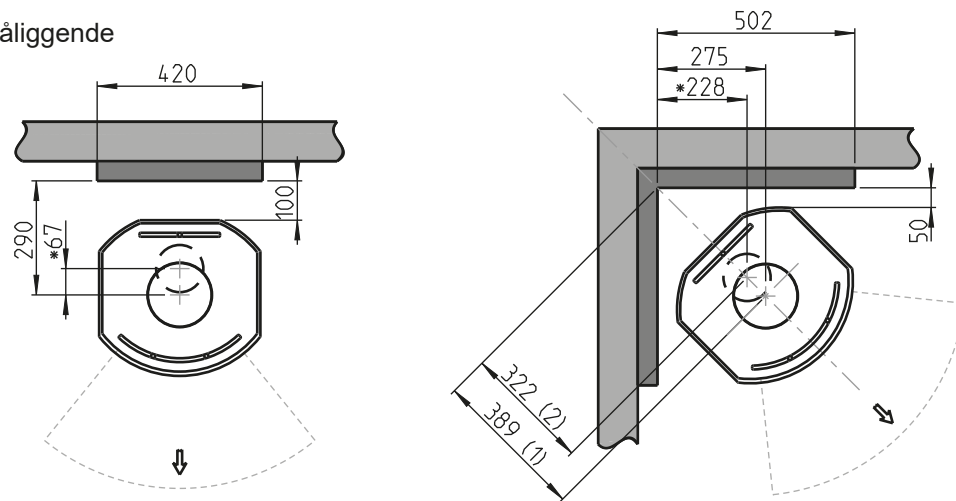




Indfelt

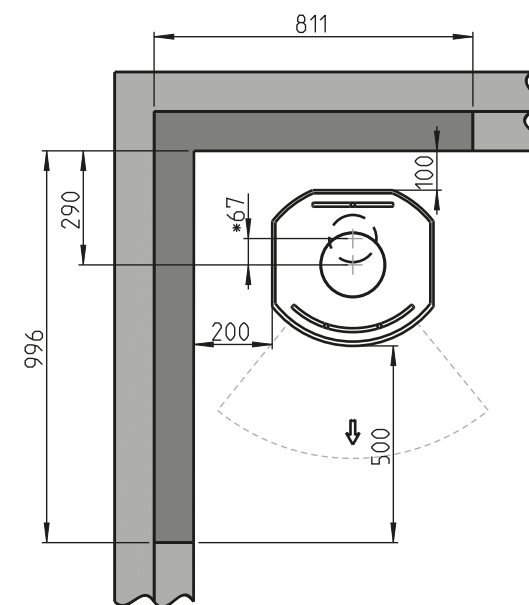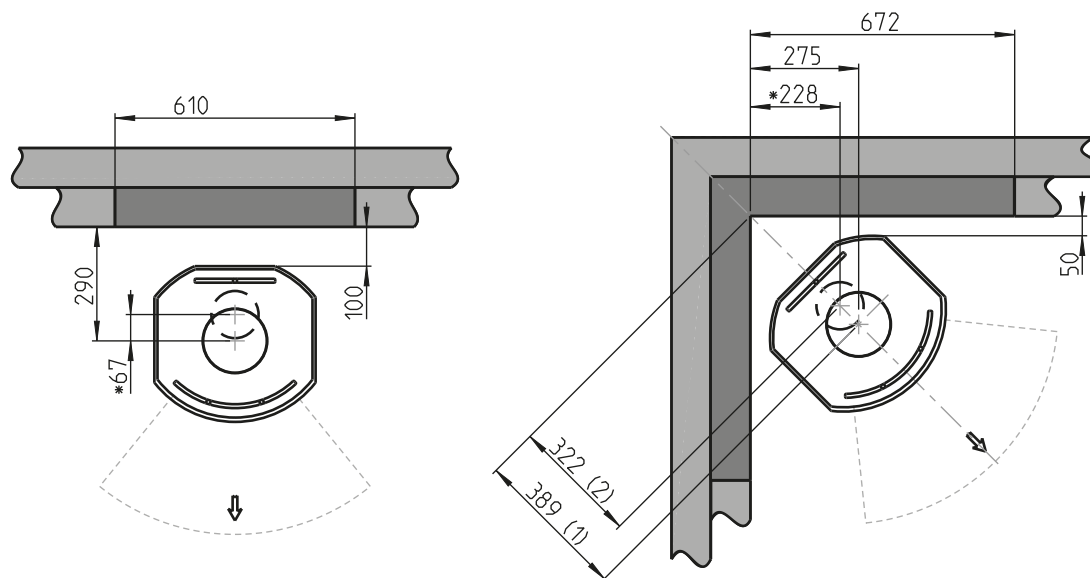

* Udeluftstilslutning



Jøtul F 135 (produkt med sokkel og sideglas)

Jøtul F 137 (produkt med søjle og sideglas)

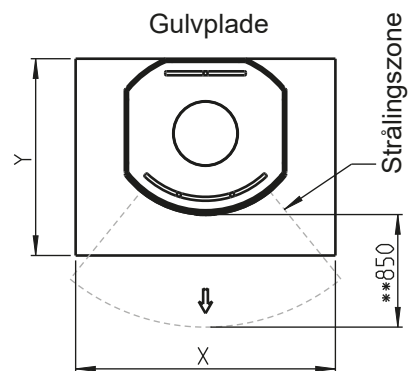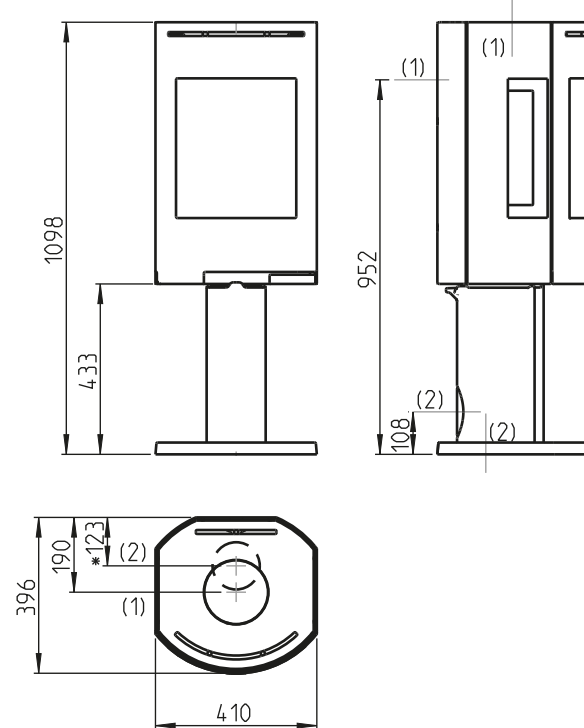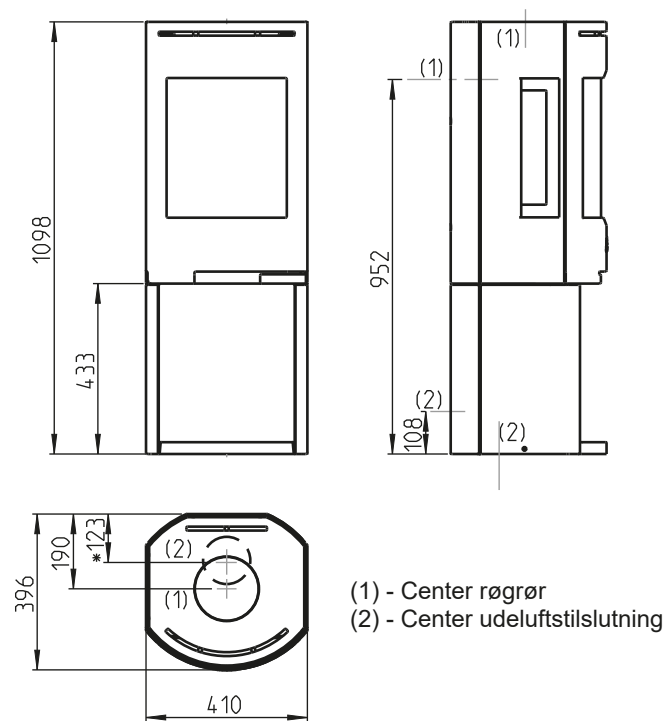

Brændbar væg

Min. afstand til brændbar væg

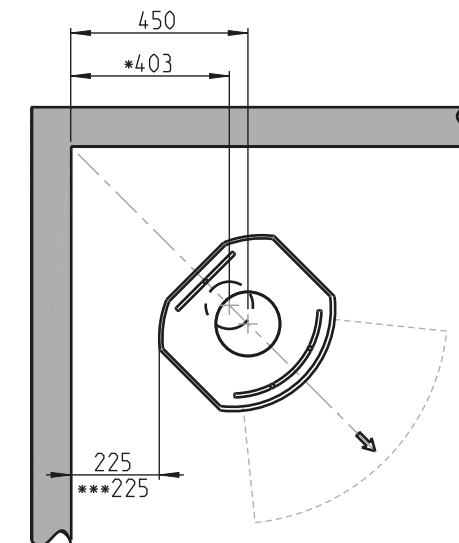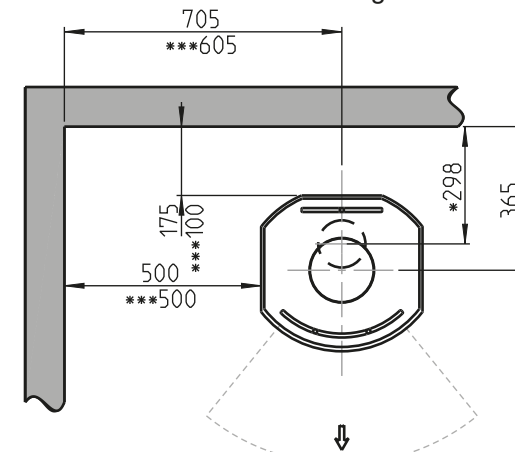


* Udeluftstilslutning

** Min. afstand til møbler/brændbart materiale

*** Afstand til brændbar væg med halvisoleret / afskærmet røgrør

Jøtul F 135 / F 137 (produkter med sideglas) - min. afstand til brandmur

Udenpåliggende

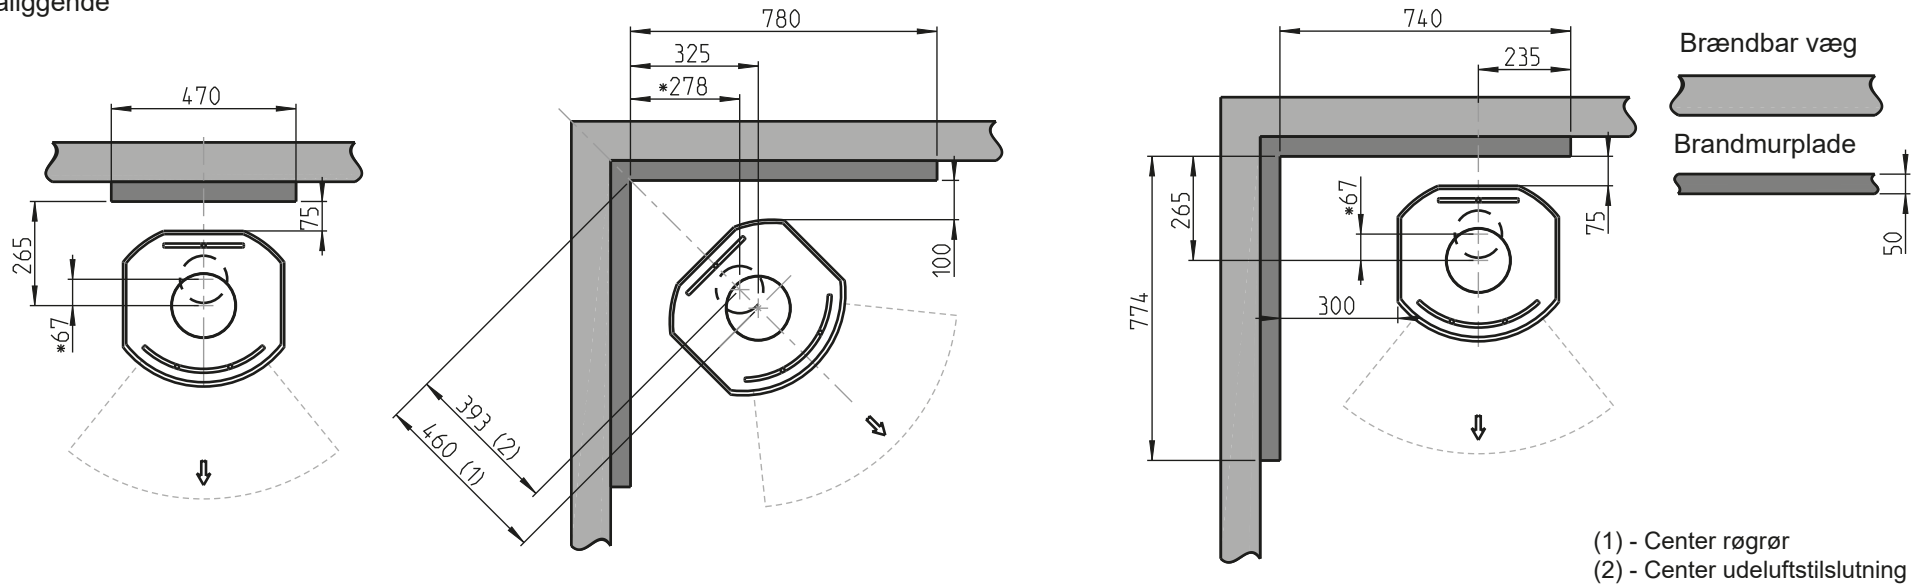

Indfelt

