



DIMENSIONER


Jøtul F 171 Zensoric

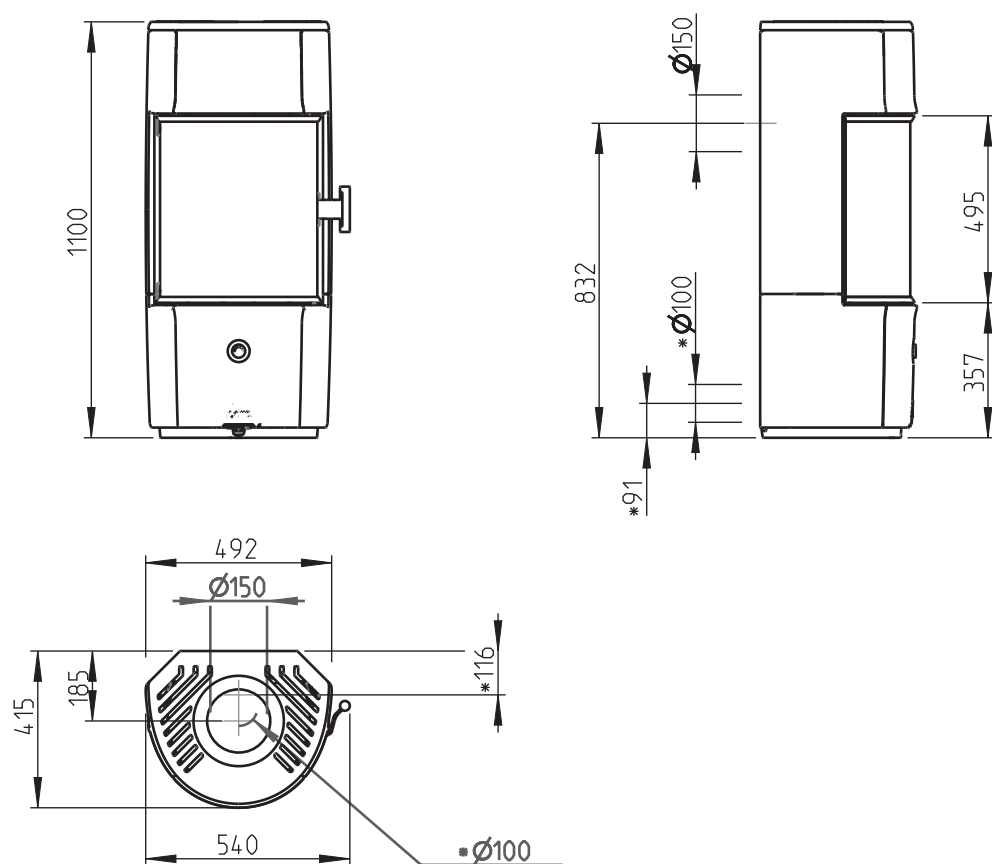

Jøtul F 174 Zensoric

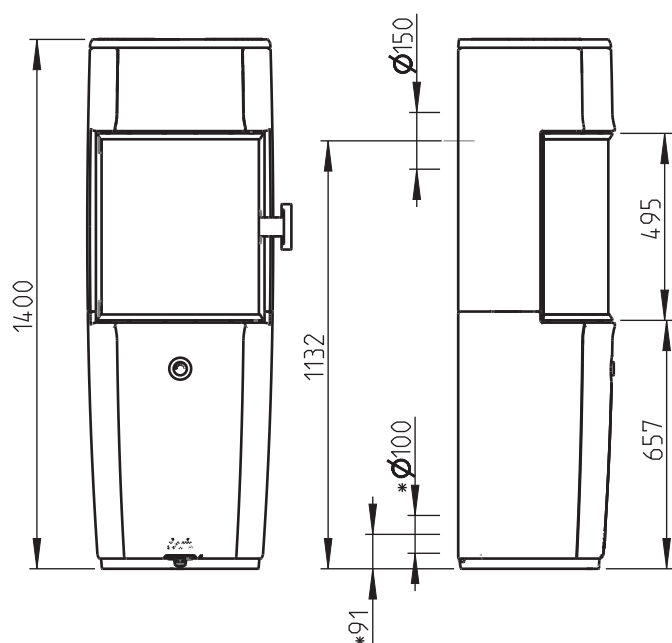



Jøtul F 176 Zensoric

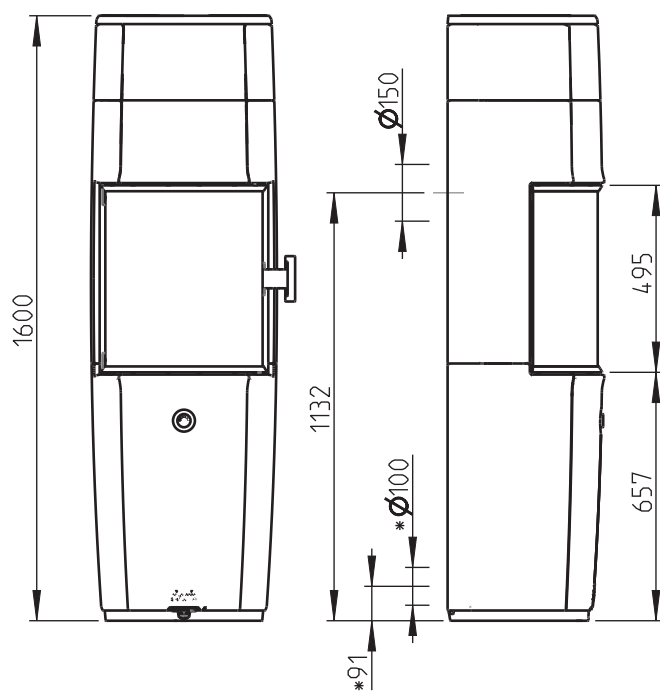



*Udelufttilslutning $\varnothing 100$ mm

Oppstillingsvilkår (mindste afstande) for:
 Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric og Jøtul F 176 Zensoric

Brændbar væg:

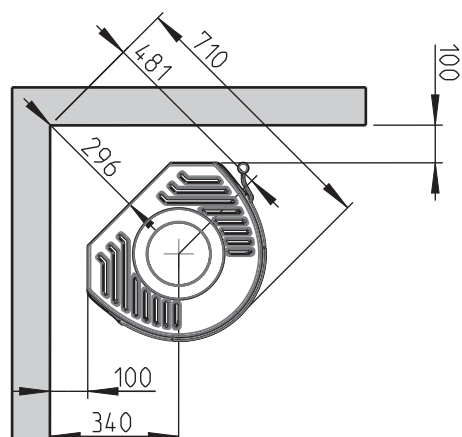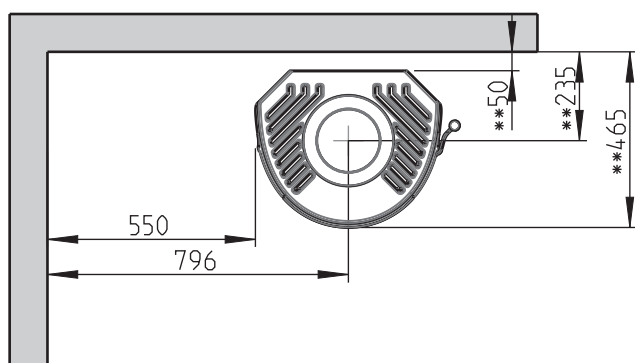

Brandvæg:

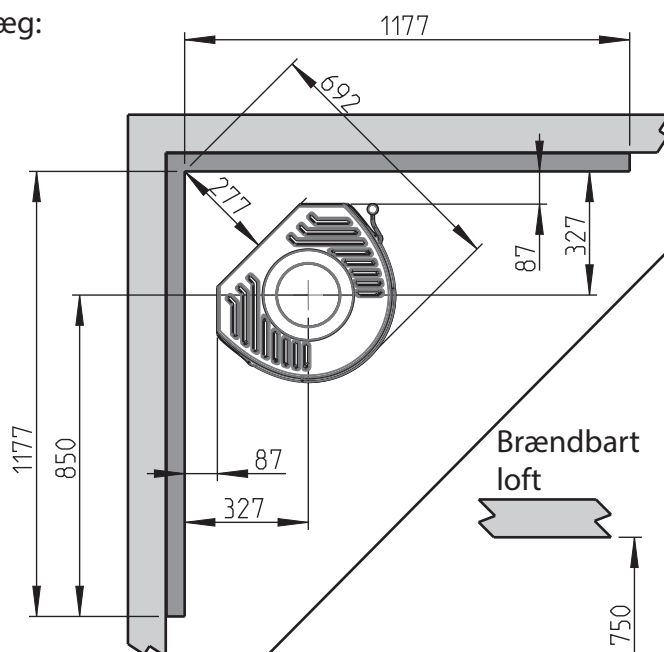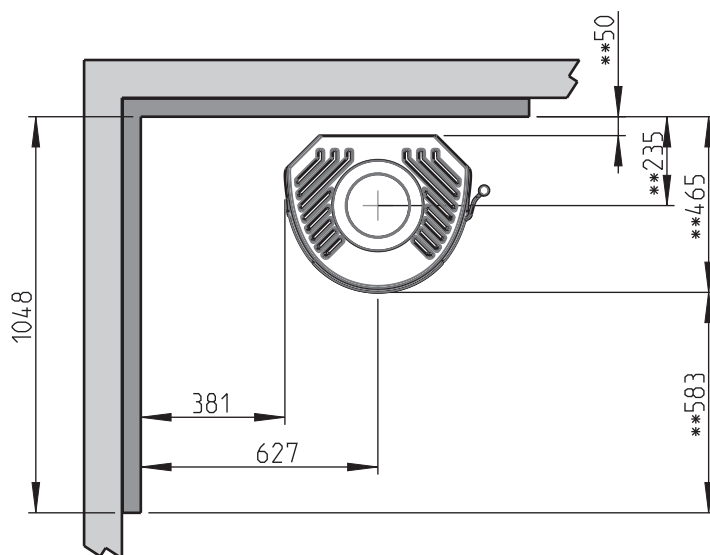

Brændbart loft

Minimum 750

**Med halvisolert røgrør helt ned til toppen af ovnen. Sikkerhedsafstande til skorstenen og røgrøret skal overholdes!

Brændbar væg:





Brandvæg:



Eksempel: 50 mm Jøtul Firewall.
 110 mm ildfast mursten eller
 materiale med tilsvarende ildfasthed og isoleringsegenskaber.

Gulvplade

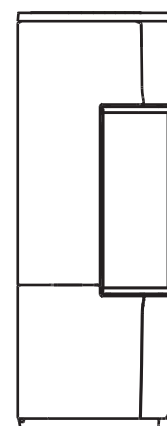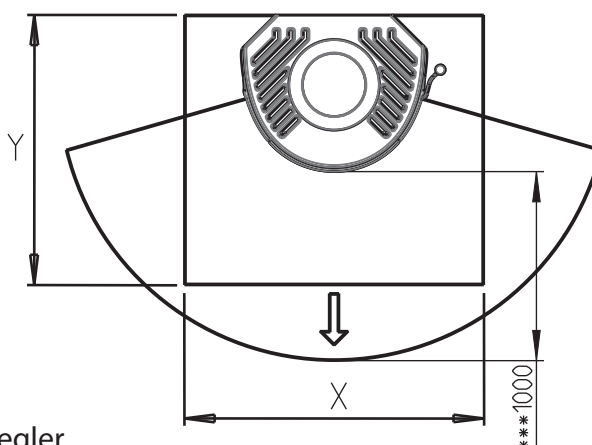

X/Y: I henhold til nationale love og regler

***mindste afstand til møbler/brændbart materiale