



# JØTUL F 620 B

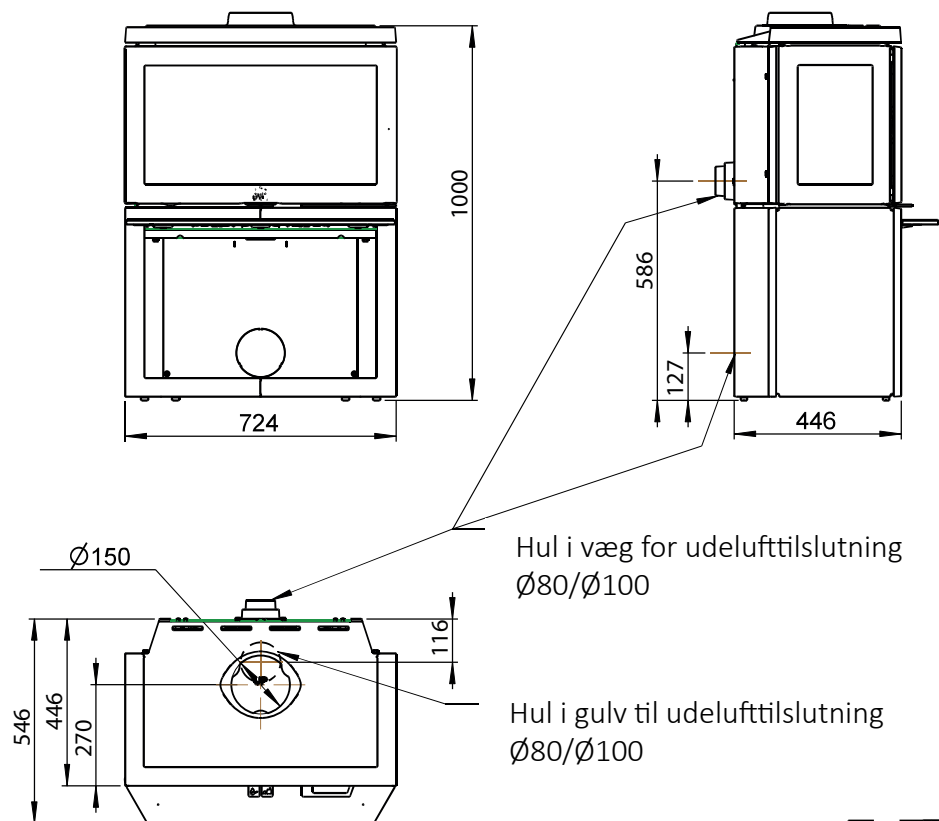


Hul i væg for udelufttilslutning  
 $\varnothing 80/\varnothing 100$

Hul i gulv til udelufttilslutning  
 $\varnothing 80/\varnothing 100$



Min. mål for gulvplade  
X/Y = iht. nationale love og regler

Minimumsafstand til loft

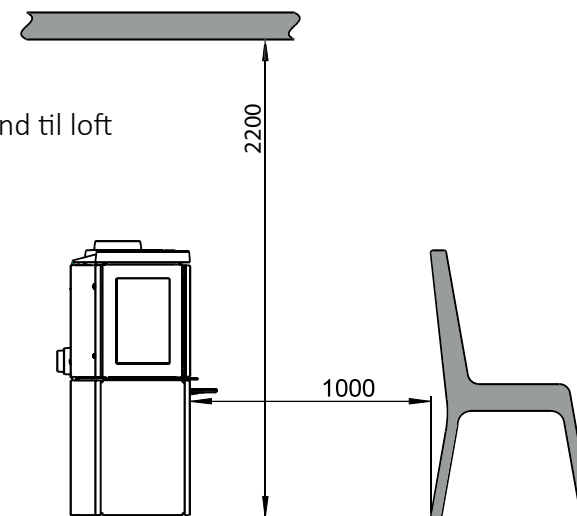






Minimumsafstand til  
møbler/brændbart  
materiale

F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

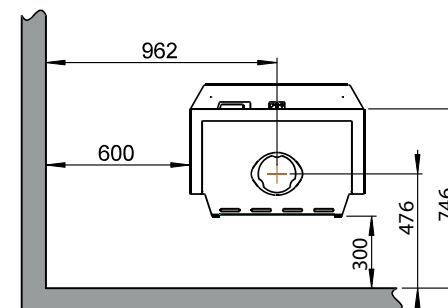





F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

-Med eftermonteret støbejernsside

FR

FL

F

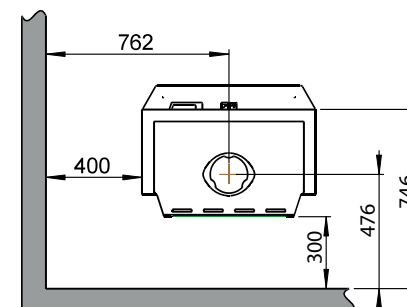

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Med eftermonteret støbejernsside og konvektionssæt side

- Med eftermonteret konvektionssæt bag






FR

Konvektionssæt side

FL

Konvektionssæt side


Konvektionssæt bag

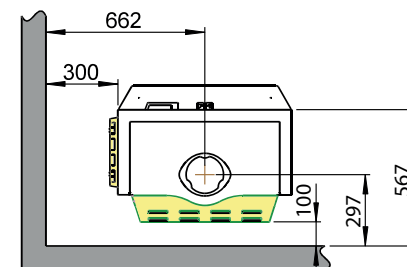


F 620: Minimumsafstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

Brændbar væg  
Brandmur (Se kapitel 3.3 i manualen)

F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT



Ekstern brandmur

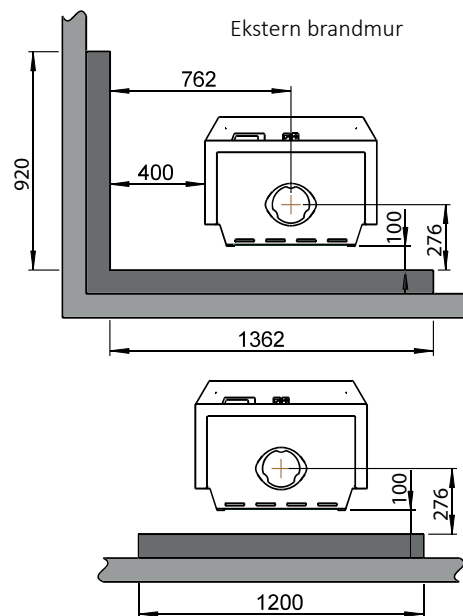


Indbygget brandmur

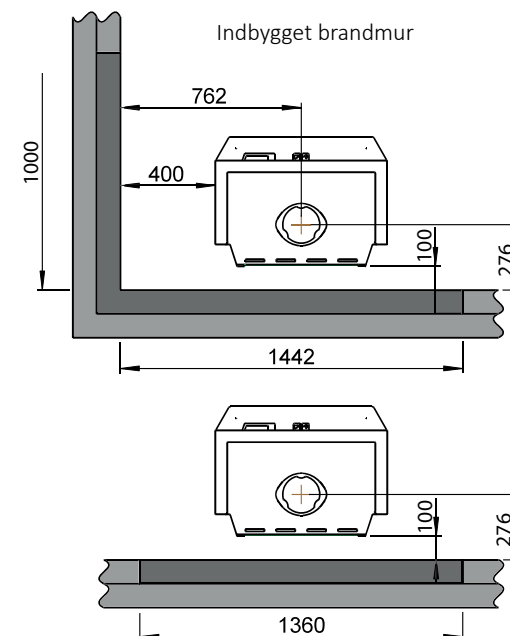


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT  
-Med eftermonteret støbejernsside

FR




FL



F



Ekstern brandmur

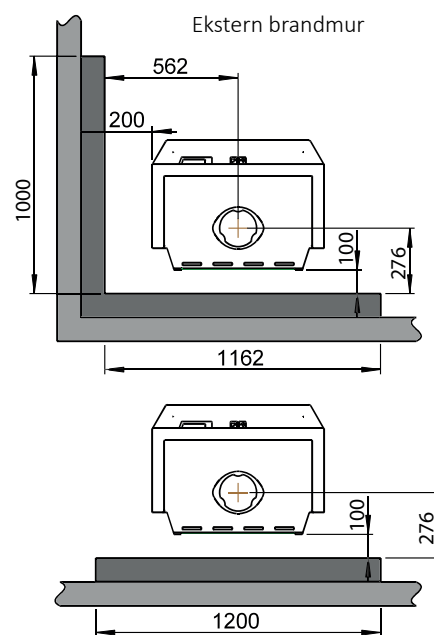

Indbygget brandmur

