





JØTUL F 620 LB

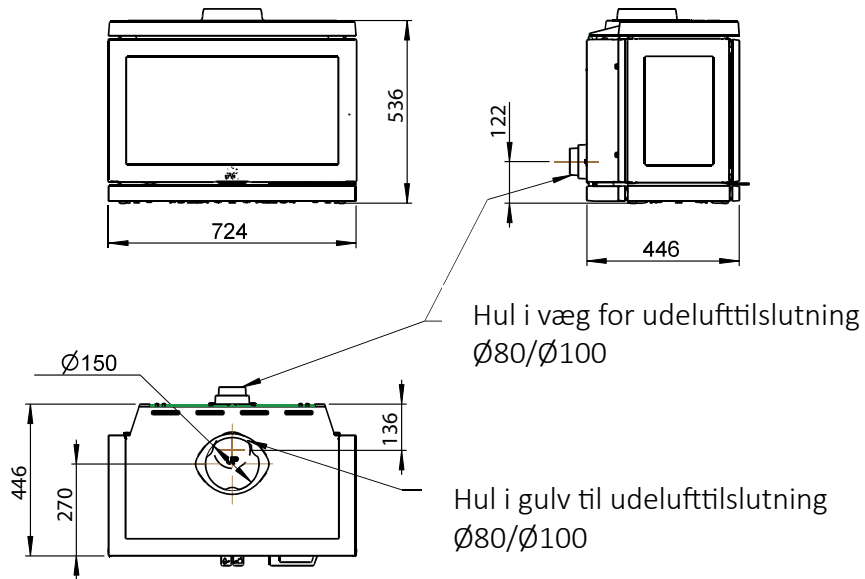

Minimumsafstand til loft

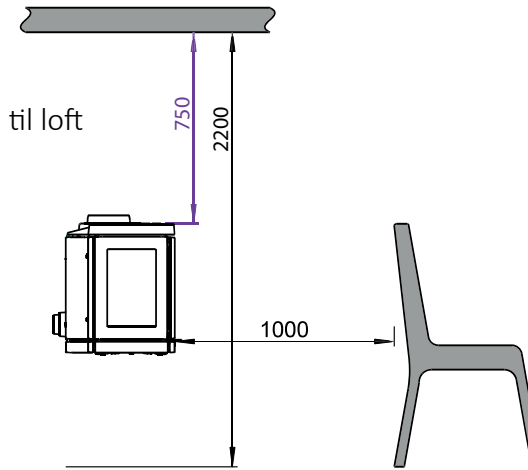

Minimumsafstand til møbler/brændbart materiale




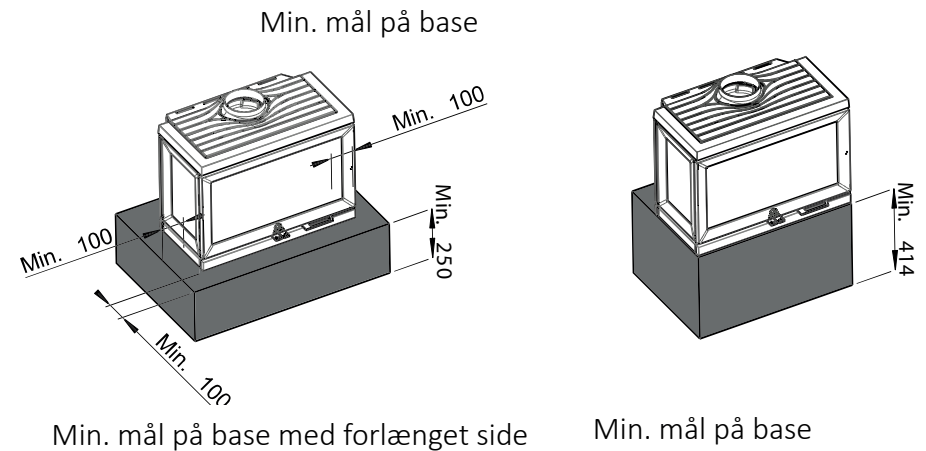
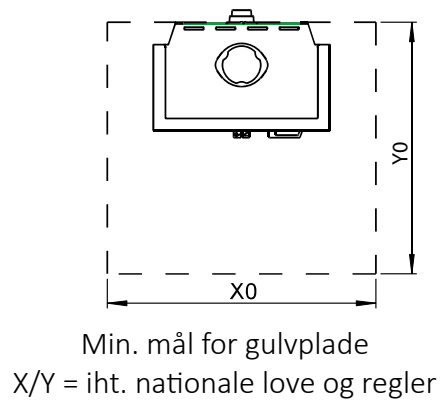


F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

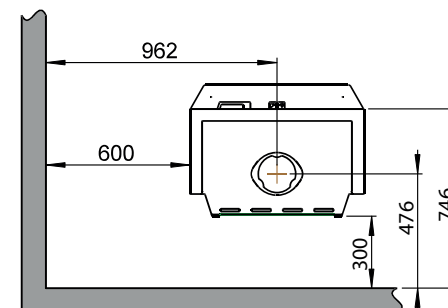





F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

-Med eftermonteret støbejernsside

FR

FL

F

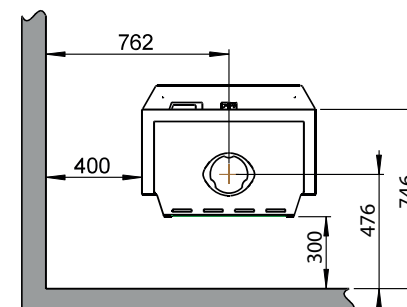

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Med eftermonteret støbejernsside og konvektionssæt side

- Med eftermonteret konvektionssæt bag






FR

FL

Konvektionssæt bag

Konvektionssæt side


Konvektionssæt side

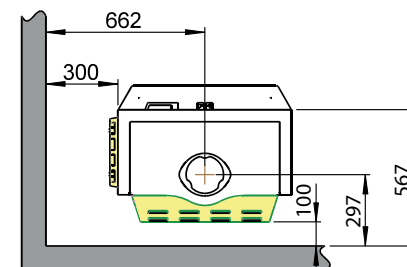


F 620: Minimumsafstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

Brændbar væg
Brandmur (Se kapitel 3.3 i manualen)

F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT



Ekstern brandmur

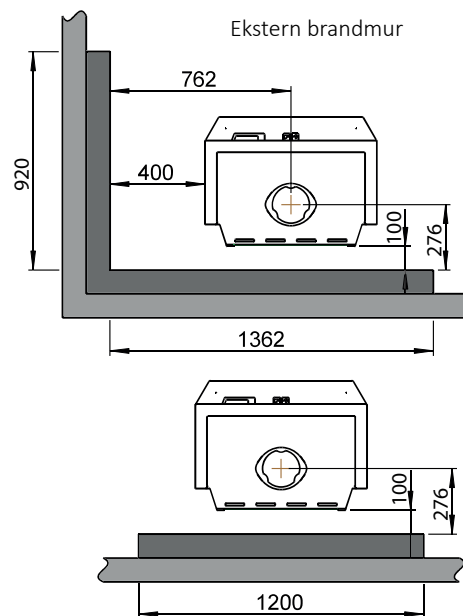


Indbygget brandmur

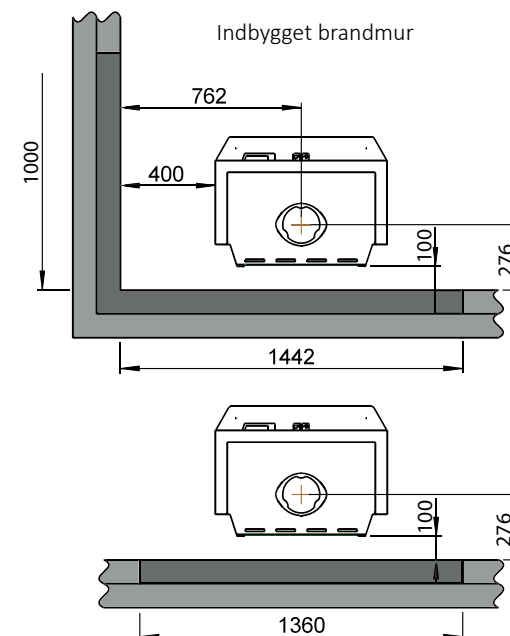


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
-Med eftermonteret støbejernsside

FR




FL



F



Ekstern brandmur

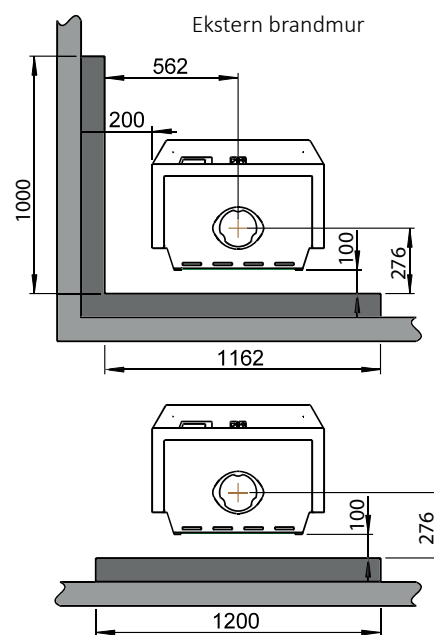

Indbygget brandmur

