

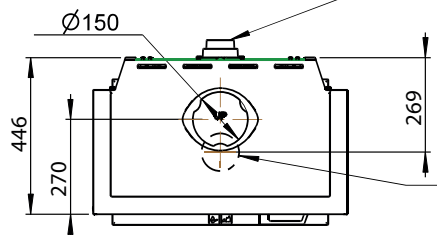
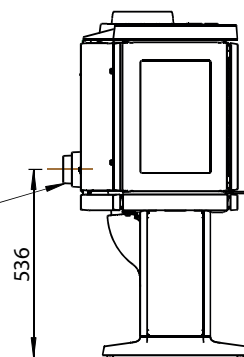


JØTUL F 620 P

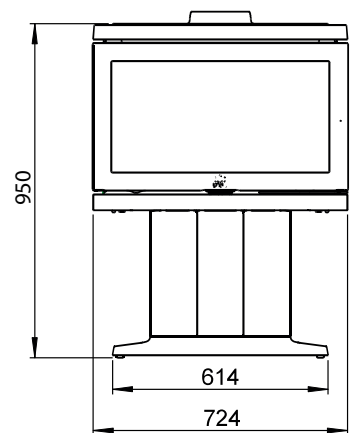

Hul i væg for udelufttilslutning
Ø80/Ø100

Hul i gulv til udelufttilslutning
Ø80/Ø100




Min. mål for gulvplade
X/Y = iht. nationale love og regler

Minimumsafstand til loft




2200




1000

Minimumsafstand til
møbler/brændbart
materiale


F 620 B





F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

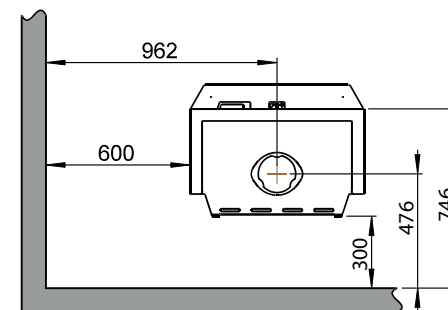


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

-Med eftermonteret støbejernsside



FR



FL



F

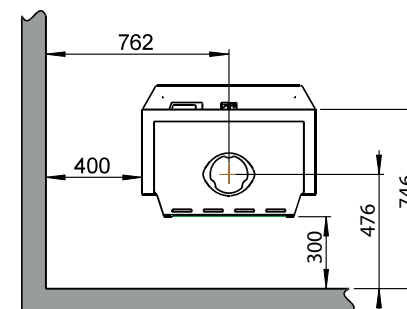


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Med eftermonteret støbejernsside og konvektionssæt side

- Med eftermonteret konvektionssæt bag


FR

Konvektionssæt side






FL

Konvektionssæt side




Konvektionssæt bag

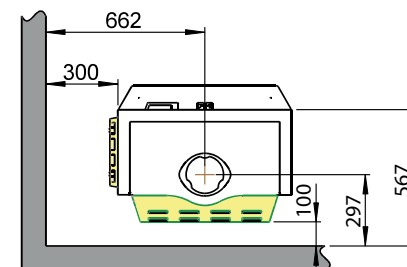


F 620: Minimumsafstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

Brændbar væg
Brandmur (Se kapitel 3.3 i manualen)


F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT



Ekstern brandmur

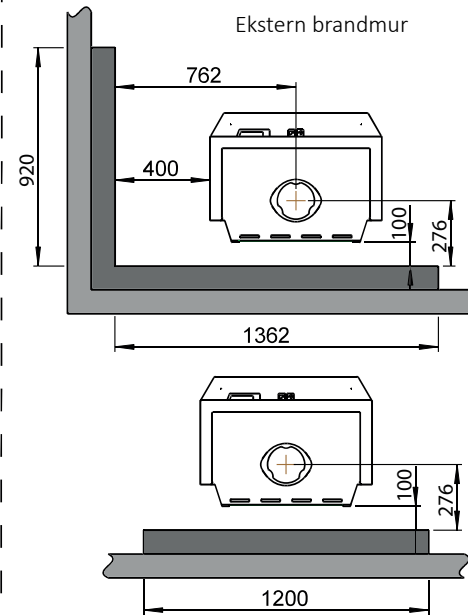


Indbygget brandmur

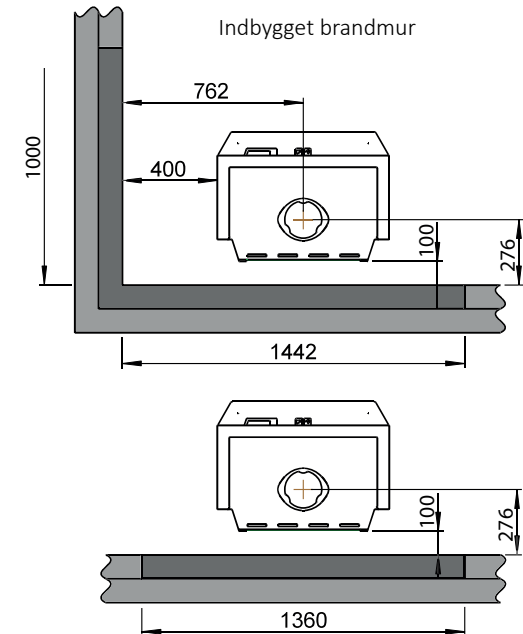


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
-Med eftermonteret støbejernsside


FR




FL



F



Ekstern brandmur

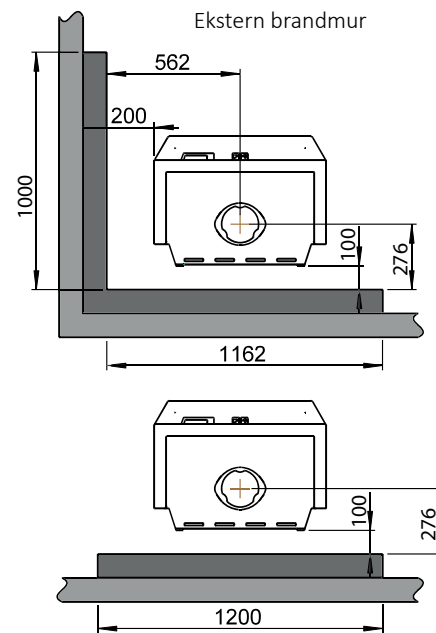

Indbygget brandmur

