

Fig. 1a R






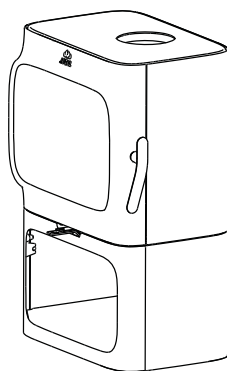
Jøtul F 305 R**Jøtul F 305 R B (sokkel)****Jøtul F 305 R LL (Lange ben)****Jøtul F 305 R SL (Korte ben)****Jøtul F 305 R LL (Lange ben)****Korte ben****=****+**


Fig. 1b R

Jøtul F 305 R


Jøtul F 305 R B (med sokkel)

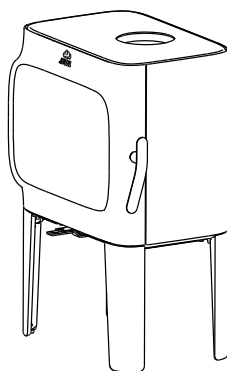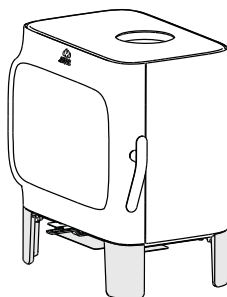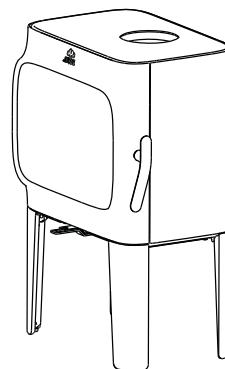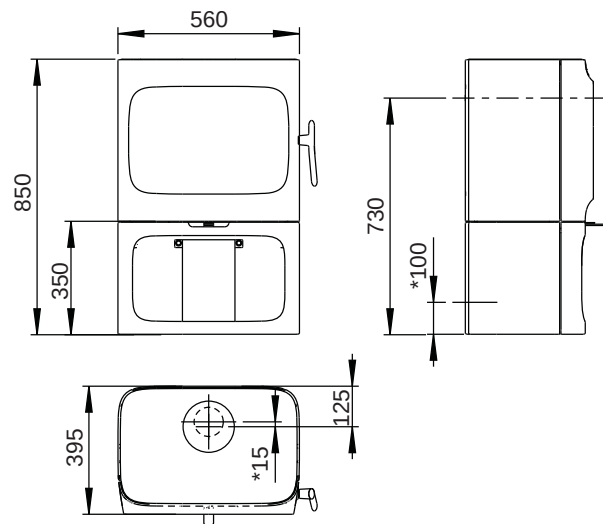

Jøtul F 305 R B (med sokkel og fedtstenstop)

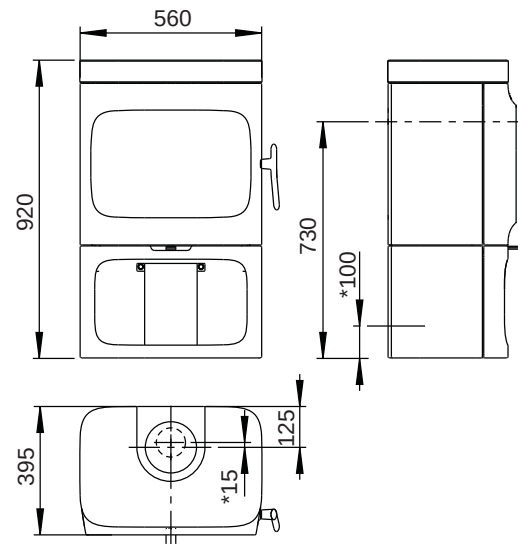


Jøtul F 305 R SL (korte ben)

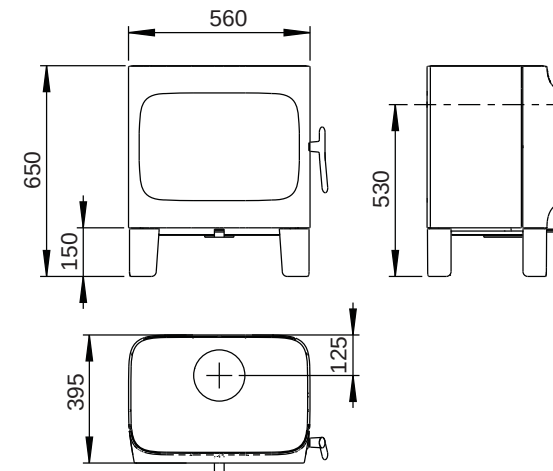

Jøtul F 305 med korte ben kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om ovnen.



NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

Jøtul F 305 R LL (lange ben)

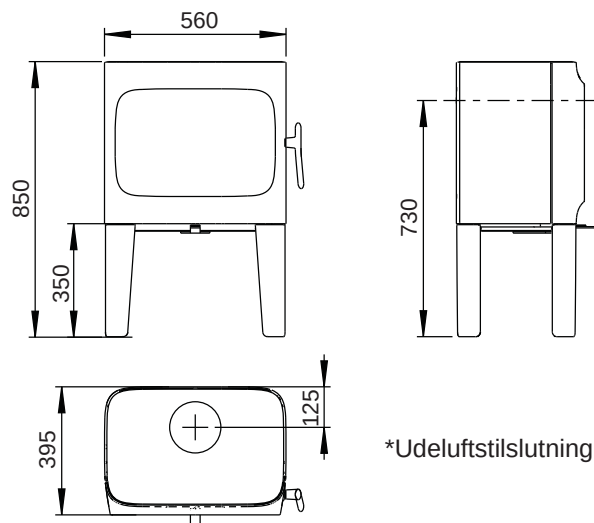

*Udeluftstilslutning

Jøtul F 305 R LL (lange ben og fedtstenstop)

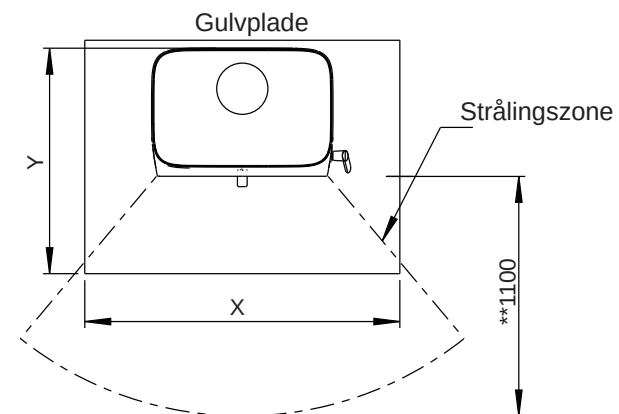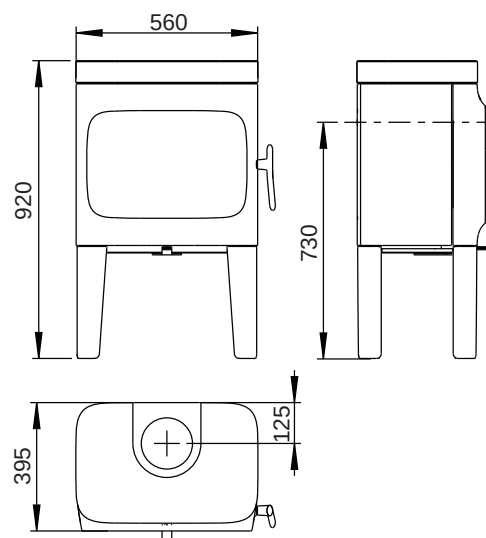


Min. mål gulvplade

X / Y = I henhold til nationale lover og regler.

** Min. afstand til møbler / Brændbart materiale.



Fig. 1c R

Jøtul F 305 R

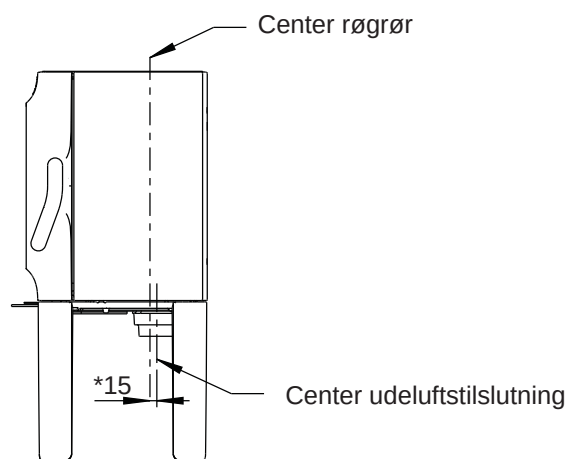

Min. afstand til brændbar væg

Brændbar væg

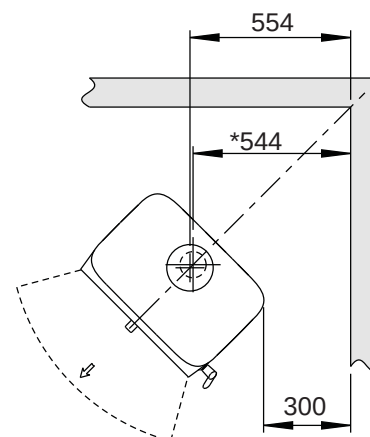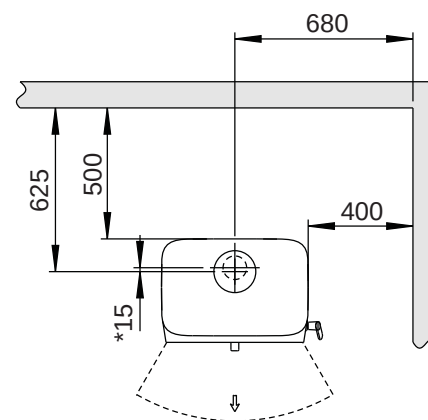

* Udeluftstilslutning

900194-P00

Fig. 1d R


Jøtul F 305 R

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkend brandmur




Brændbar væg






Brandmur



Udenpåliggende

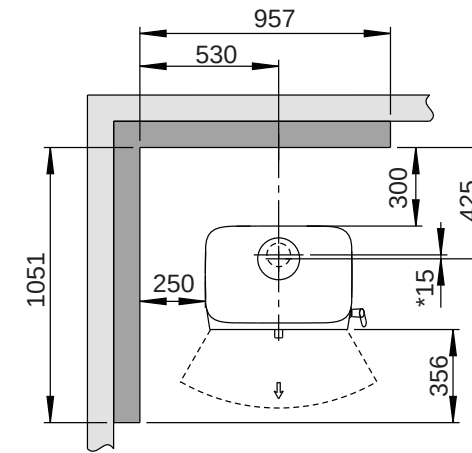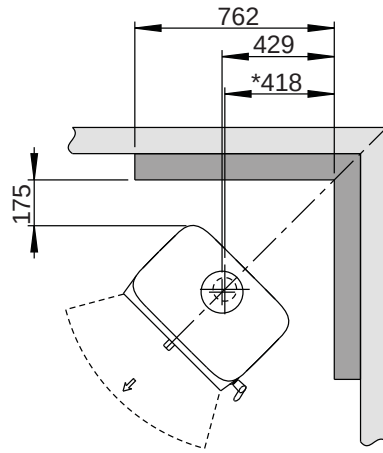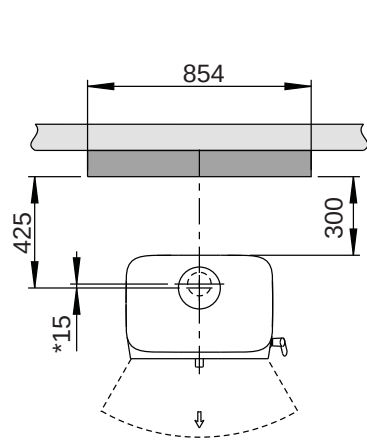

Indfelt

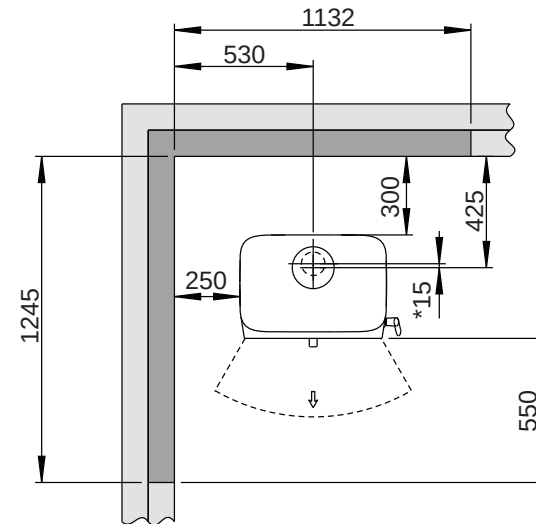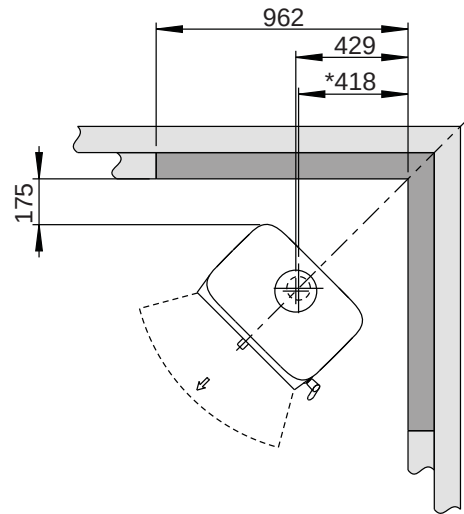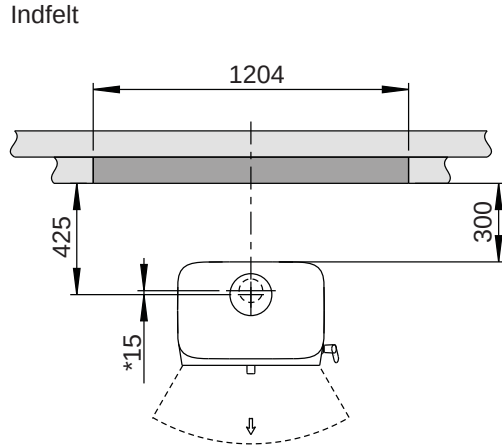


*Udeluftstilslutning

900194-P00

fig. 1a


Jøtul F 305

Jøtul F 305 B (sokkel)

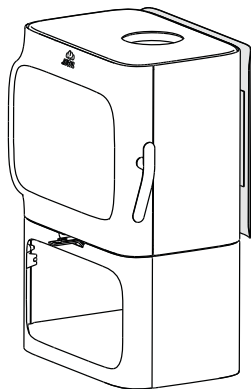


=

Jøtul F 305 R B (sokkel)

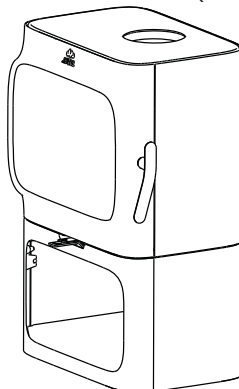


+

konvektions plade




Jøtul F 305 LL (lange ben)

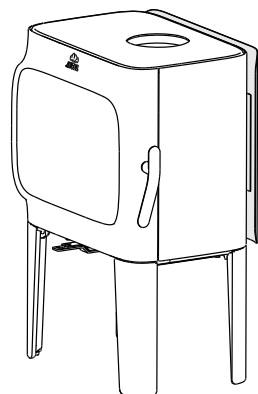


=

Jøtul F 305 R LL (lange ben)

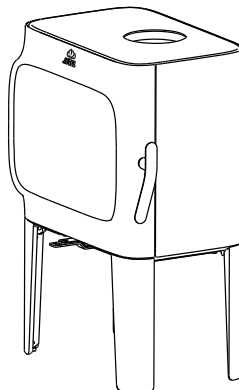


+

konvektions plade




Jøtul F 305 SL (korte ben)




=

Jøtul F 305 R LL (lange ben)

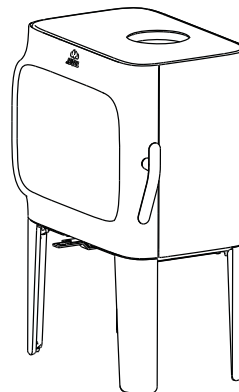

+

konvektions plade



+

korte ben


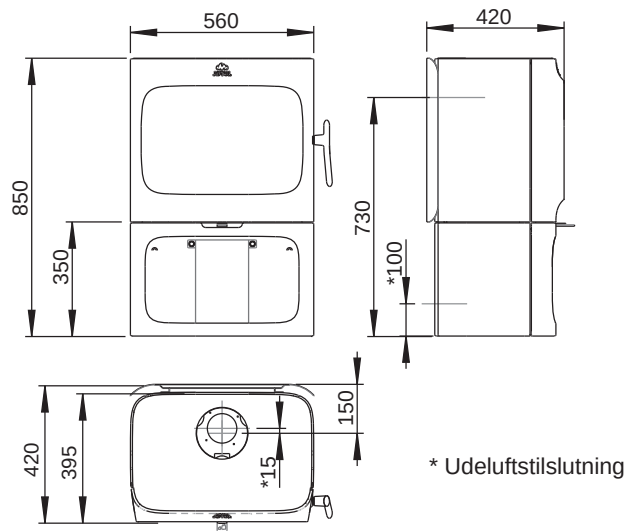
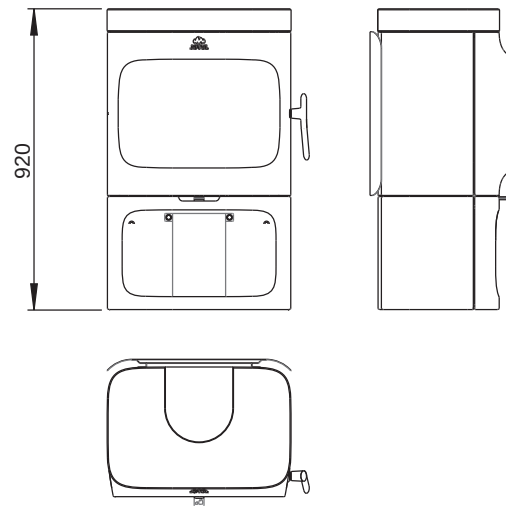
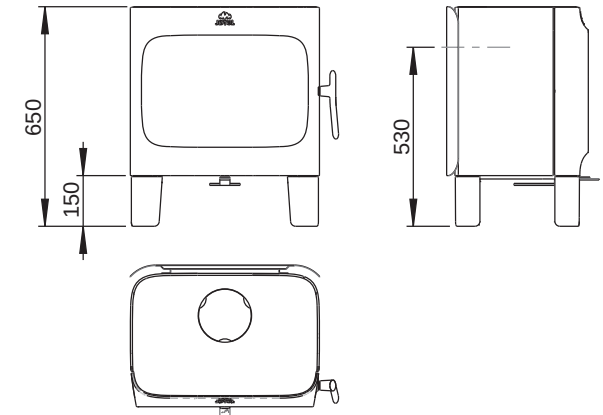
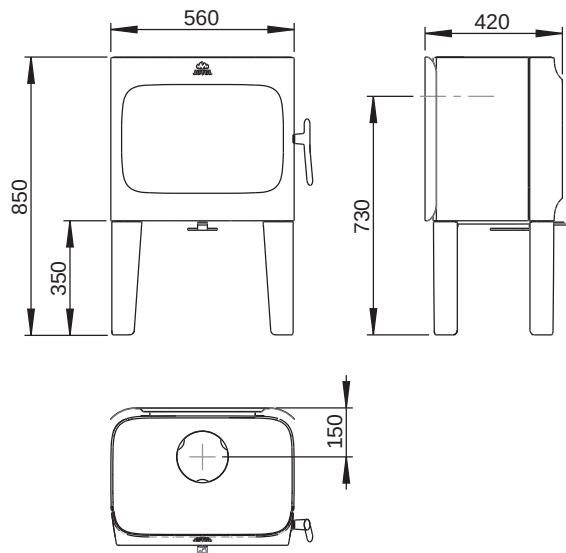
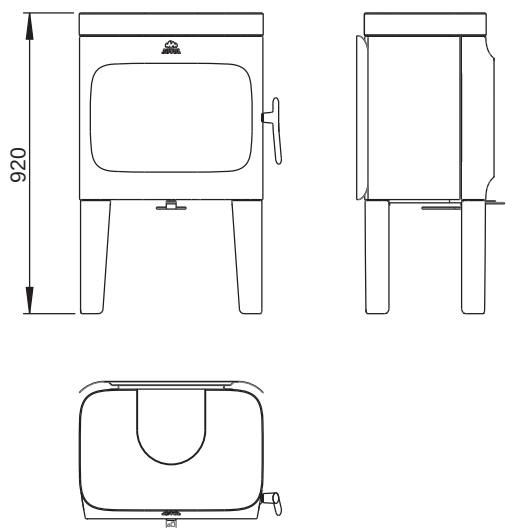
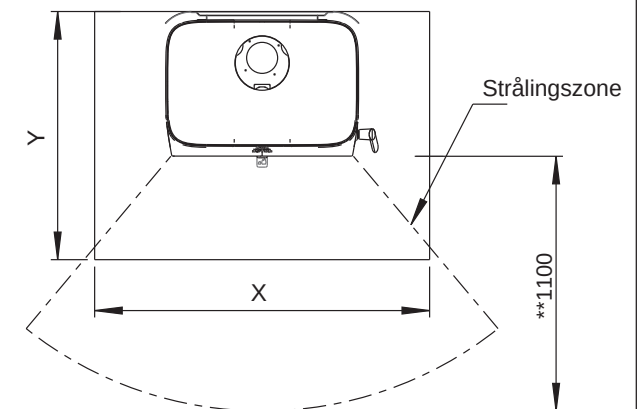


Fig. 1b

Jøtul F 305**Jøtul F 305 B (sokkel)****Jøtul F 305 B (sokkel og fedtstenstop)****Jøtul F 305 SL (korte ben)**

Jøtul F 305 SL (korte ben) kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om ovnen.

NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

Jøtul F 305 LL (Lange ben)**Jøtul F 305 LL (Lange ben og fedtstenstop)****Gulvplade**

Min. mål gulvplade

X / Y i henhold til nationale lover og regler.

** Min. afstand til møbler / brændbart materiale.

900171-P03

Fig. 1c




Jøtul F 305

Min. afstand til brændbar væg

Brændbar væg



Med standard konvektionsplade

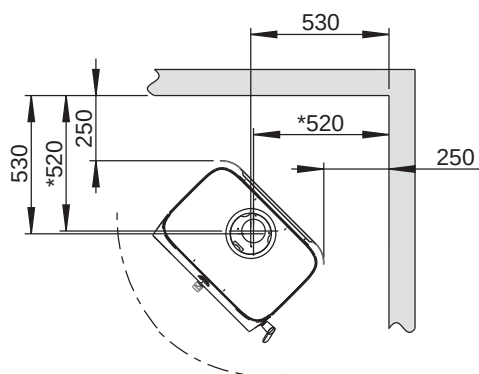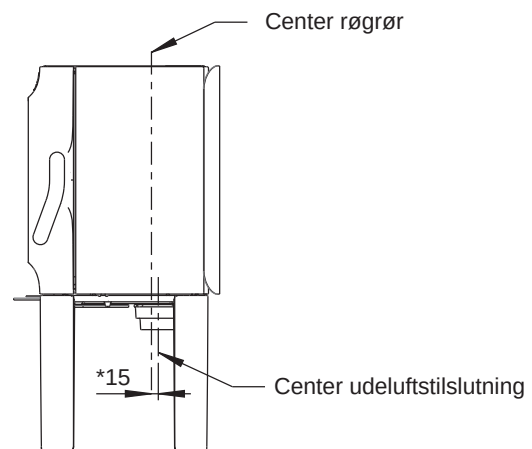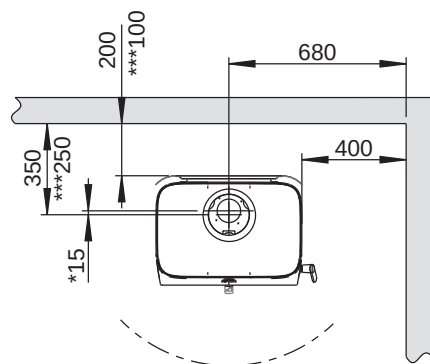

* Udeluftstilslutning

*** Afstand til brændbar væg med halvisoleret / afskærmet røgrør

Fig. 1d





Jøtul F 305

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkend brandmur




Udenpåliggende

Brændbar væg

Brandmur

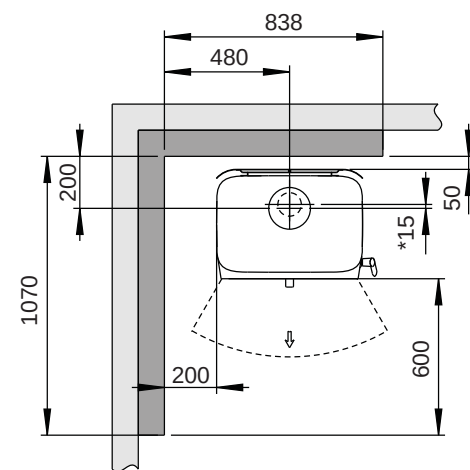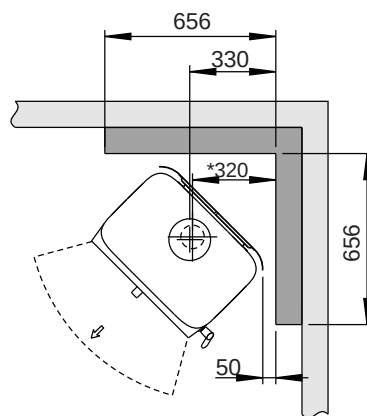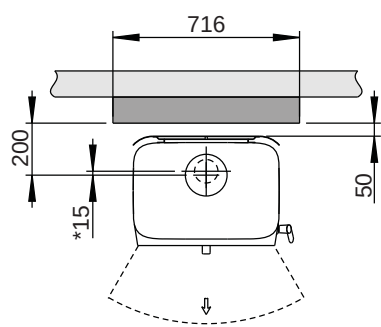

Indfelt

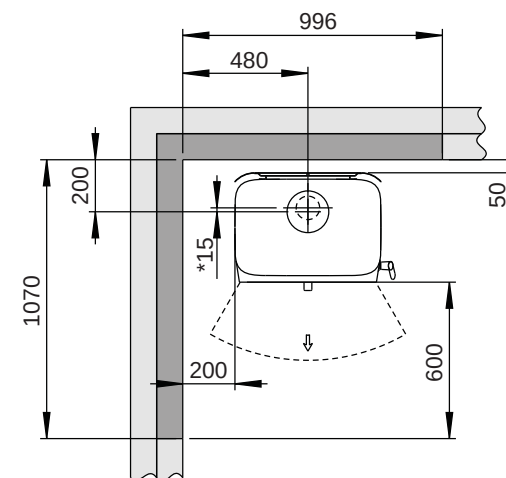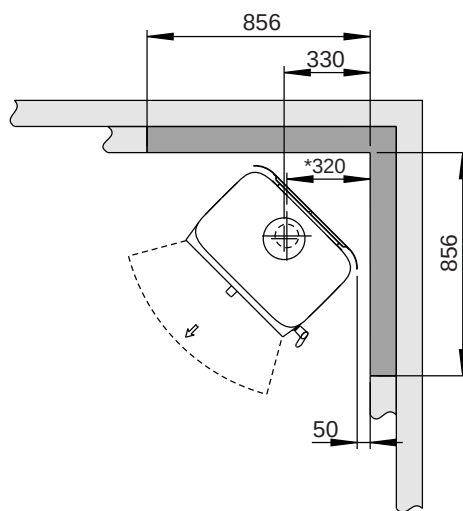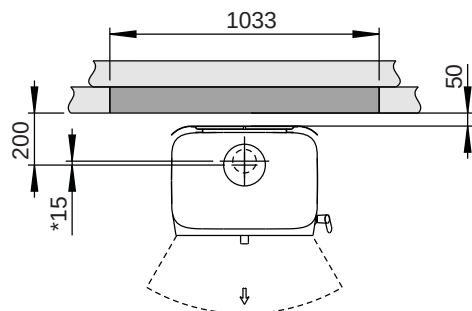


*Udeluftstilslutning

900171-P03

Fig. 1a C


Jøtul F 305 C

Jøtul F 305 C B
(sokkel)

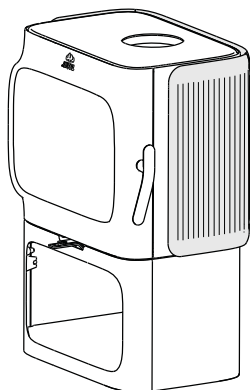


=

Jøtul F 305 R B (sokkel)

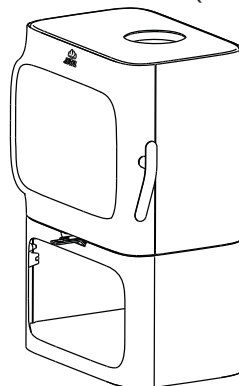


+

Konvektions kit




Jøtul F 305 C LL
(Lange ben)

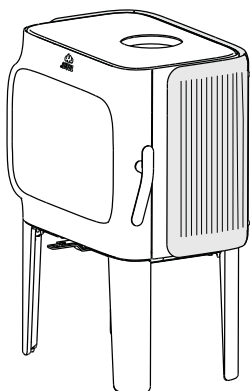


=

Jøtul F 305 R LL (Lang ben)

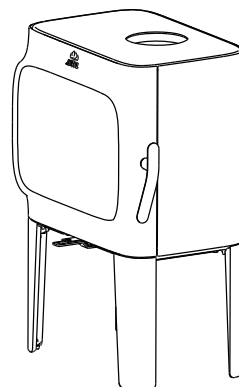


+

Konvektions kit




Jøtul F 305 C SL
(Korte ben)




=

Jøtul F 305 R LL (Lange ben)

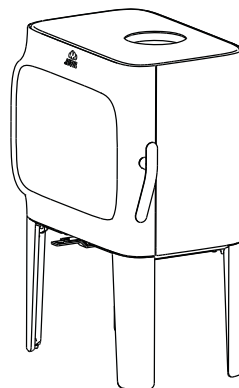


+

Konvektions kit




+


Korte ben



Jøtul F 305 C B (sokkel)

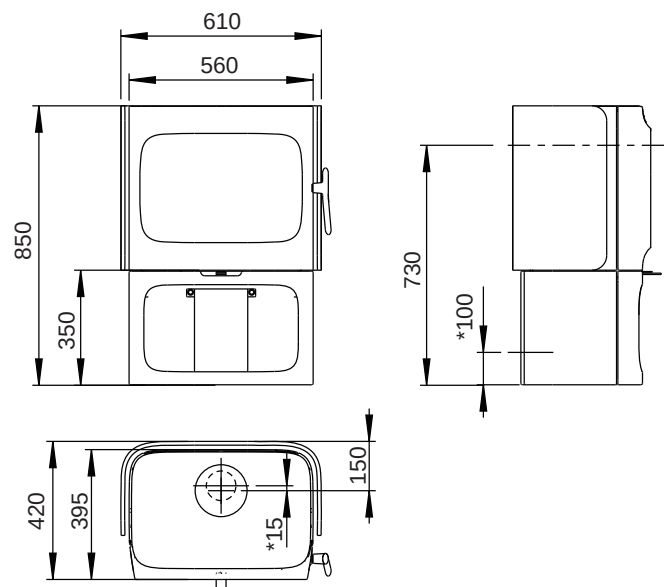


Jøtul F 305 C LL (lange ben)

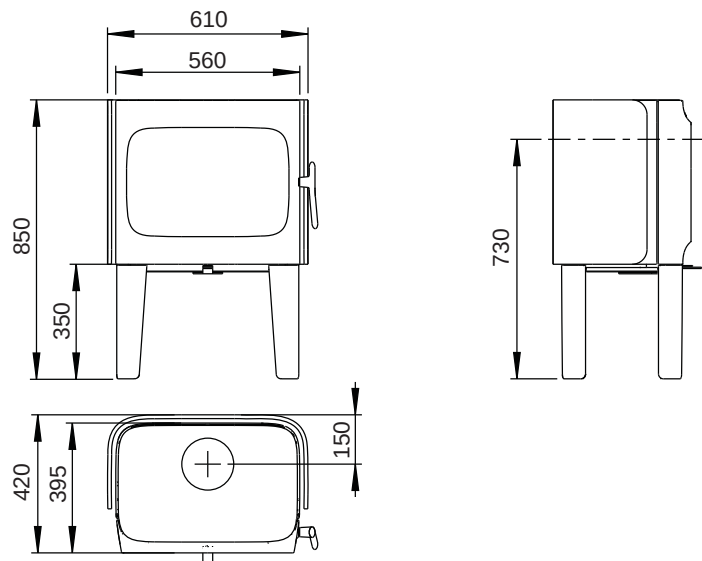

* Udeluftstilslutning


Jøtul F 305 C SL (korte ben)

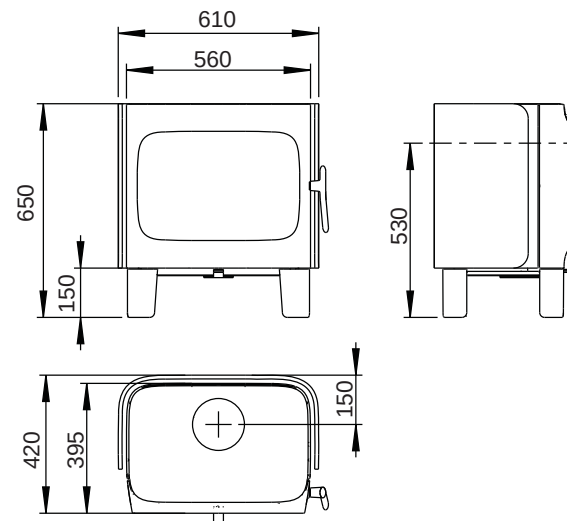

Jøtul F 305 SL (korte ben) kan kun installeres på gulvet, hvor både overflade og selve konstruktionen er fremstillet af ikke-brændbare materialer. Det ikke-brændbare område skal strække sig mindst 500 mm ud rundt om ovnen.

NB: I dette område anbefales det ikke at installere gulvvarme (både vandførende og elektrisk).

Gulvplade

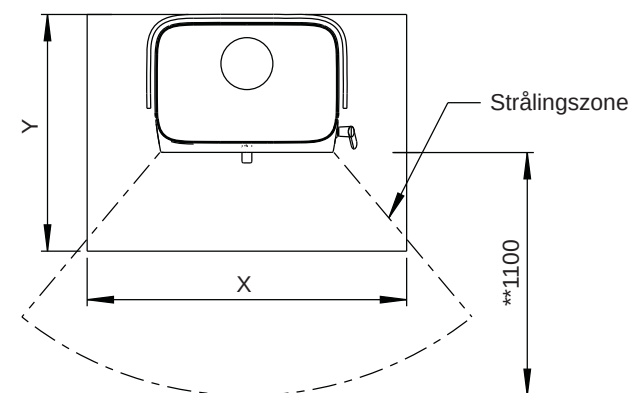


Min. mål gulvplade

X / Y i henhold til nationale lover og regler.

** Min. afstand til møbler / brændbart materiale.



Fig. 1c C

Jøtul F 305 C

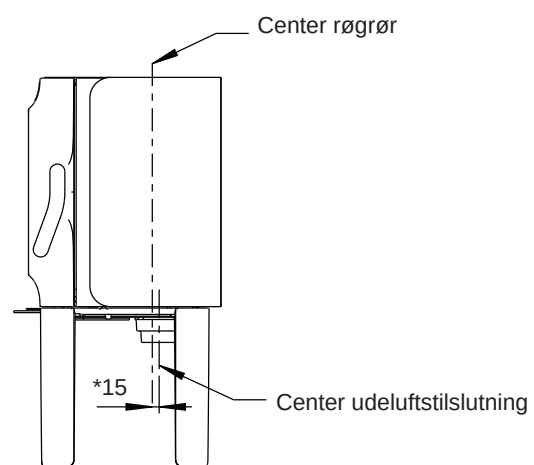

Min. afstand til brændbar væg

Brændbar væg

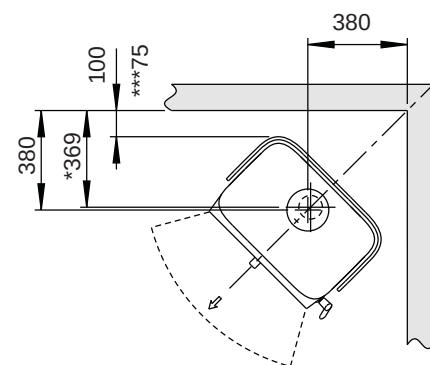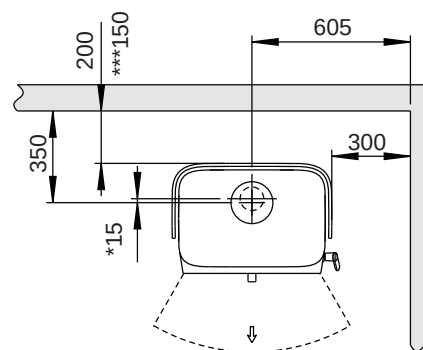

* Udeluftstilslutning

*** Afstand til brændbar væg med halvisoleret / afskærmet røgrør

900195-P00

Fig. 1d C

Jøtul F 305 C




Udenpåliggende

Min. afstand til brændbar væg beskyttet av godkend brandmur




Brændbar væg

Brandmur

100

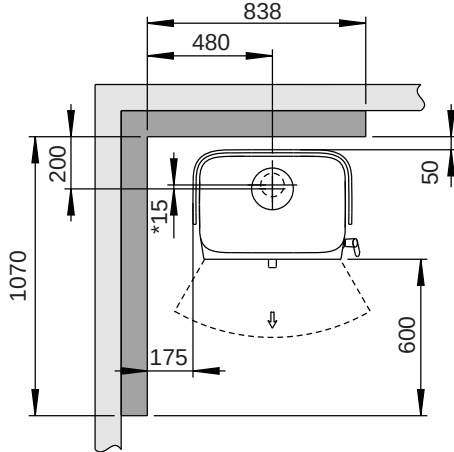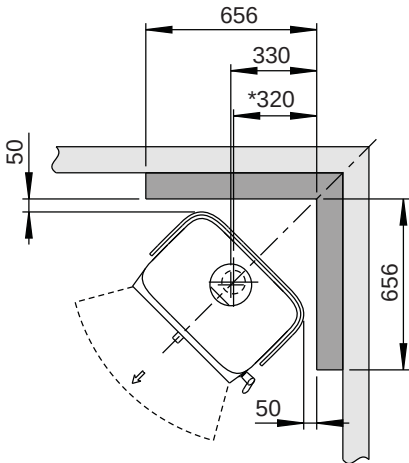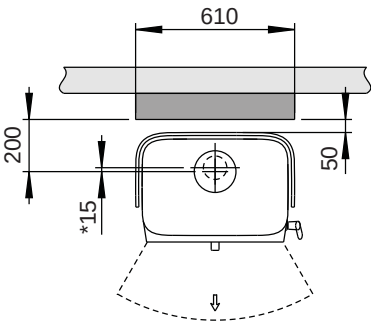

Indfelt

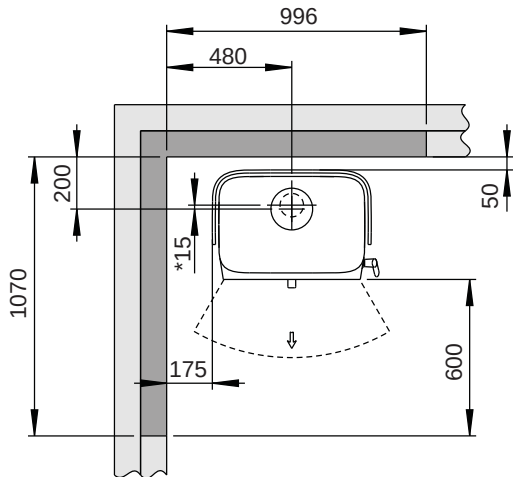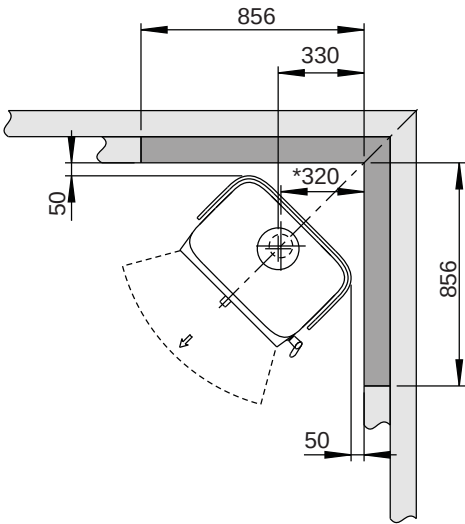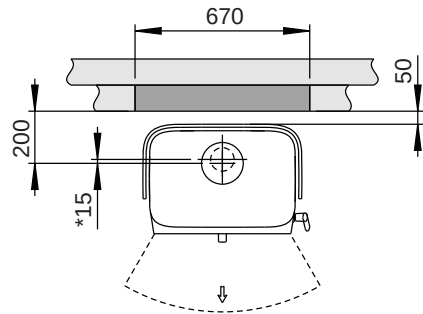

*Udeluftstilslutning

900195-P00