

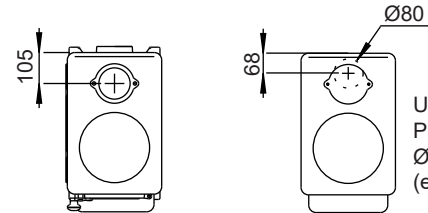


Jøtul F 602 ECO

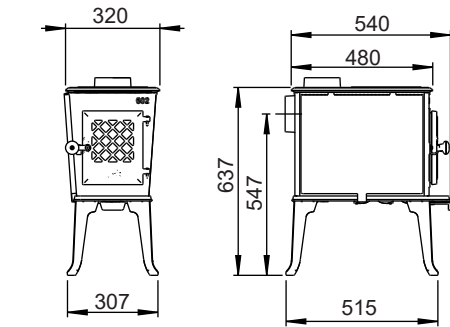


Udelufttilkobling
Placering på underside
Ø80mm
(ekstraudstyr)


Min. mål gulvplade
X/Y = i henhold til
nationale love og regler



Afstand til brændbart loft

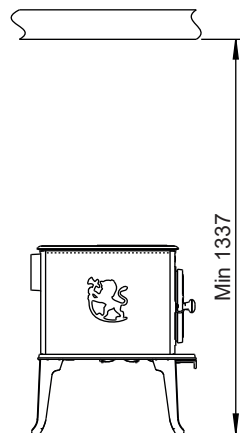



Min. højde af brandmur

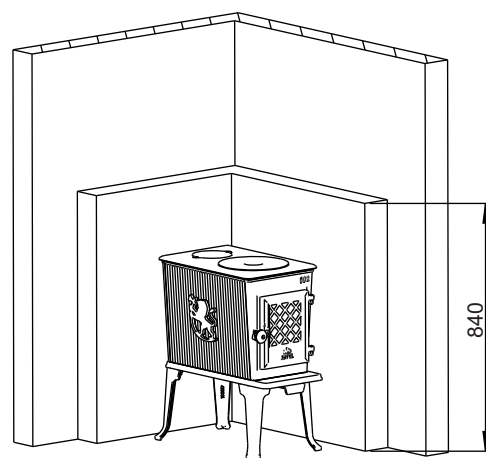




* Halvisoleret skorsten / afskærmet røgrør
helt ned mod produktet

Min. afstand til brændbar væg

Med skærmlade på siden

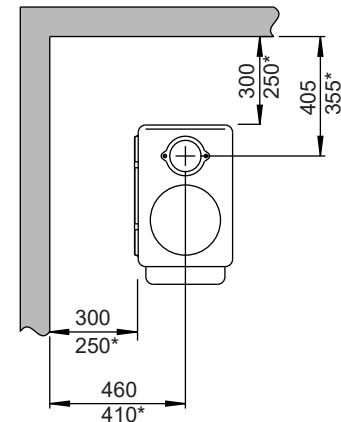

Uten skærmlade

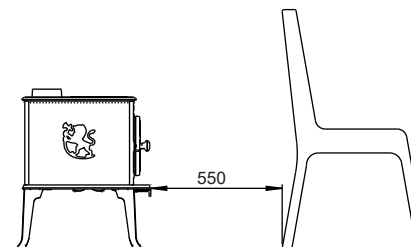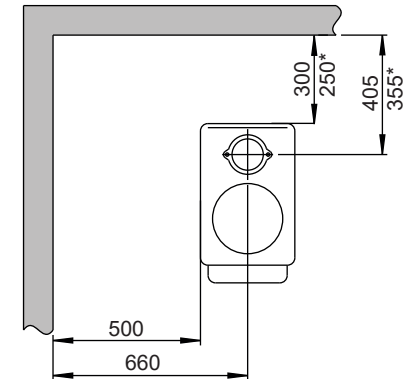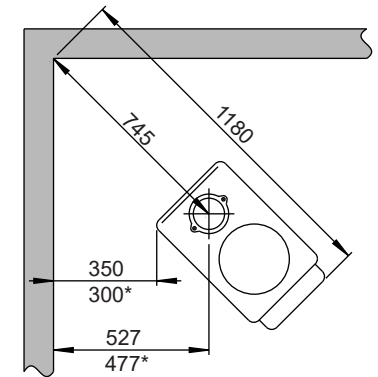


Brændbar væg
Brandmur






Min. afstand til brandmur

Uden skærmlade

Indfelt brandmur


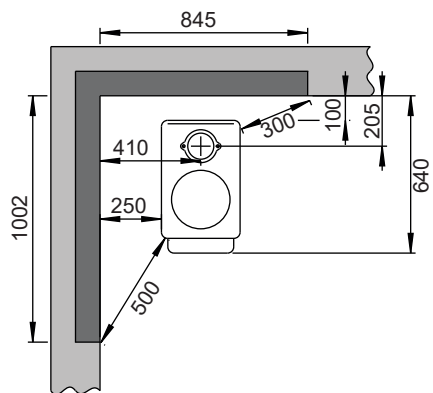


Udenpåliggende brandmur

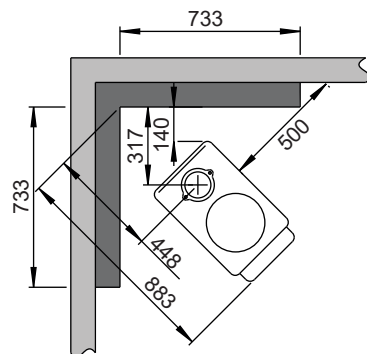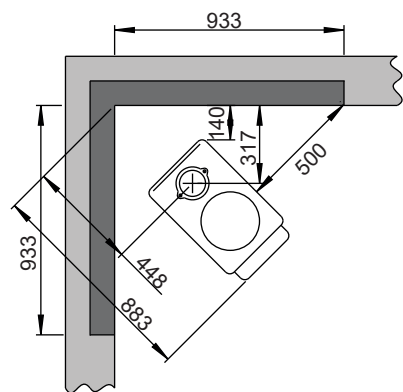
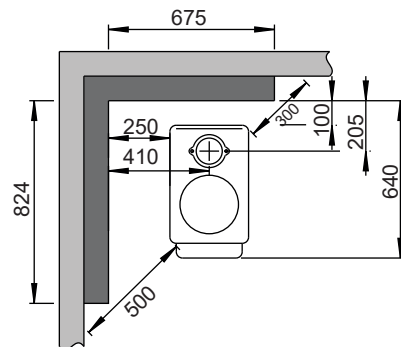


Med skærmlade på siden

Indfelt brandmur

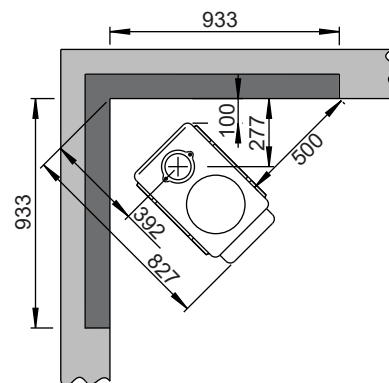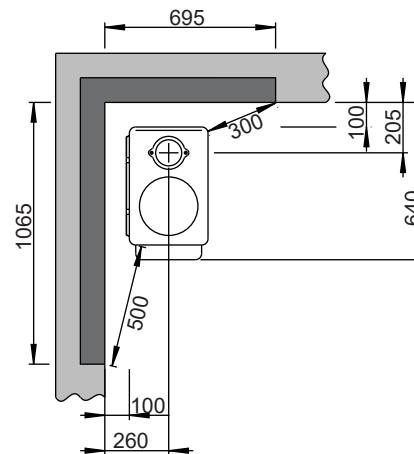

Udenpåliggende brandmur

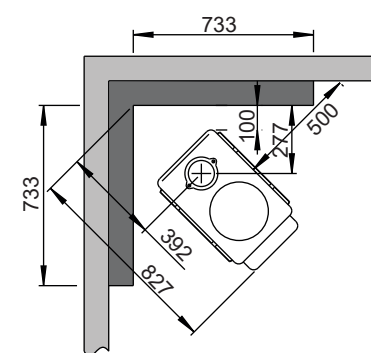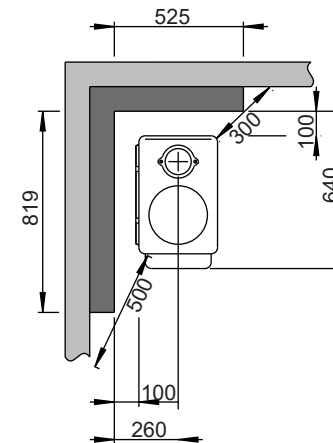

Brændbar væg
Brandmur