

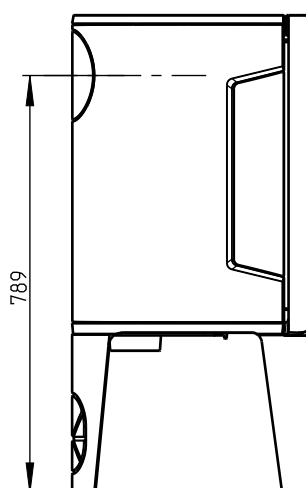





Hul i væg for udeluft
Ø 100 mm

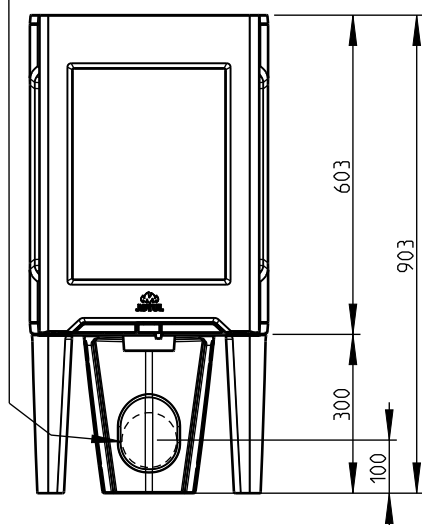

Udeluftsdæksel:
Hul i gulv for udeluft
Ø 100 mm

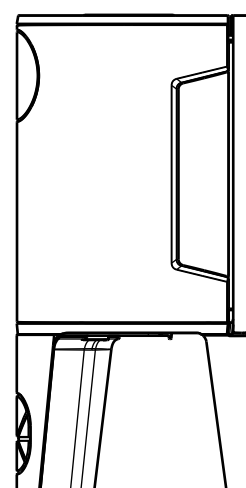


Hul i gulv for udeluft
Ø 100 mm tilkobling

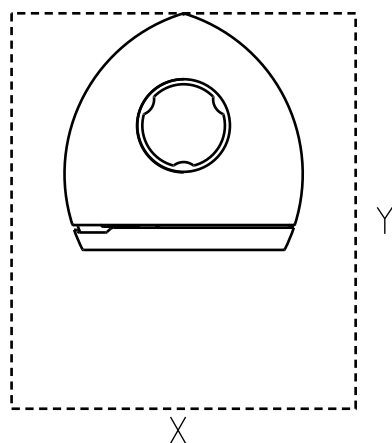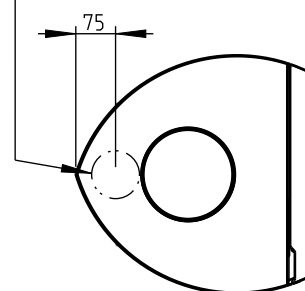
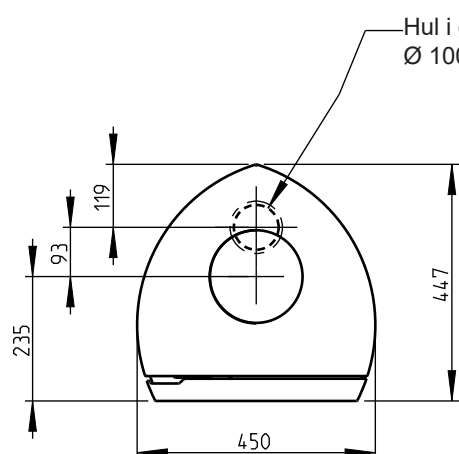


Min. mål gulvplate X,Y =
i henhold til nationale love og regler
Se kapittel 4.1


Advarsel: Læg ikke brændbart materiale i soklen på ovnen (F 165 og F 165 S).

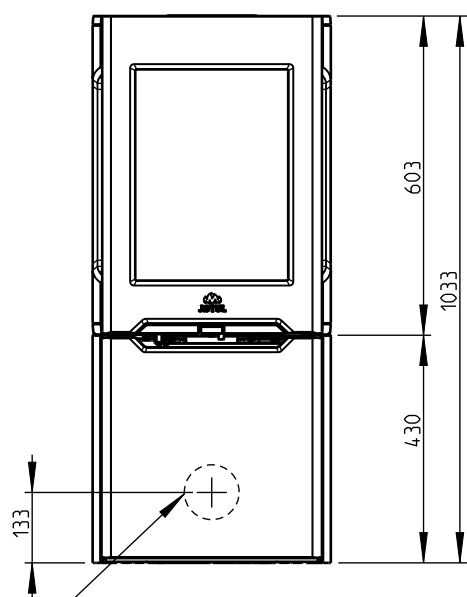

Hul i væg for udeluft
Ø 100 mm

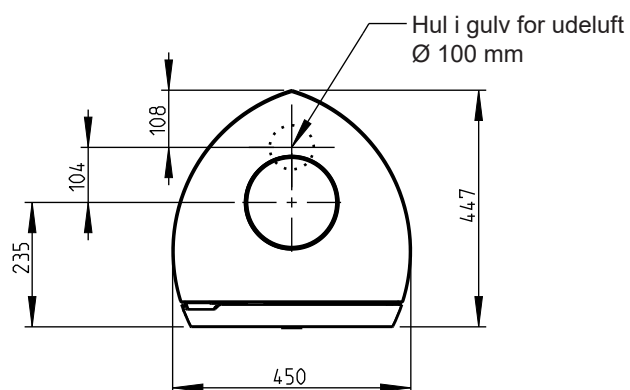
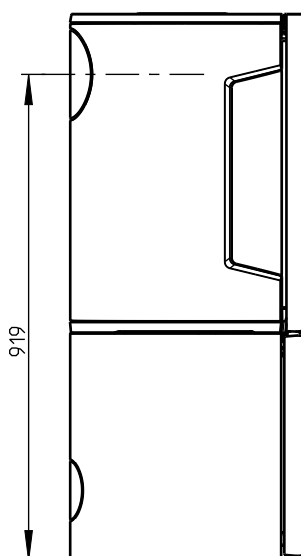





Hul i gulv for udeluft
Ø 100 mm

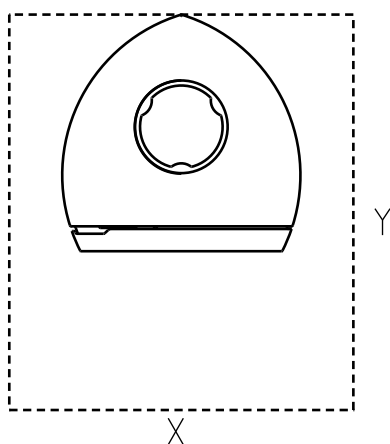

Min. mål gulvplade X,Y =
i henhold til nationale love og regler
Se kapittel 4.1


Jøtul F 165 S

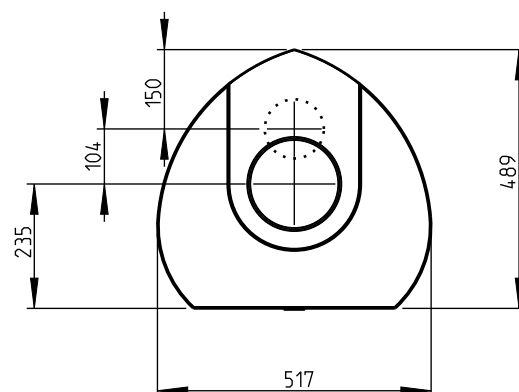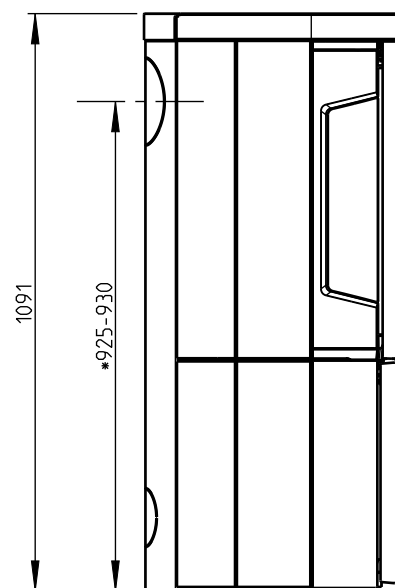

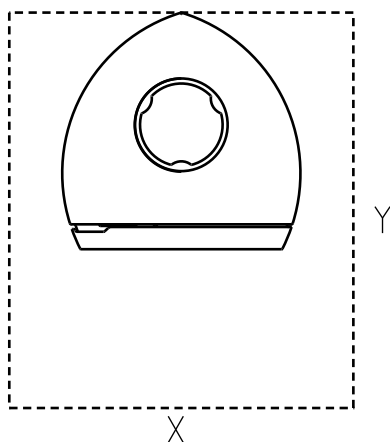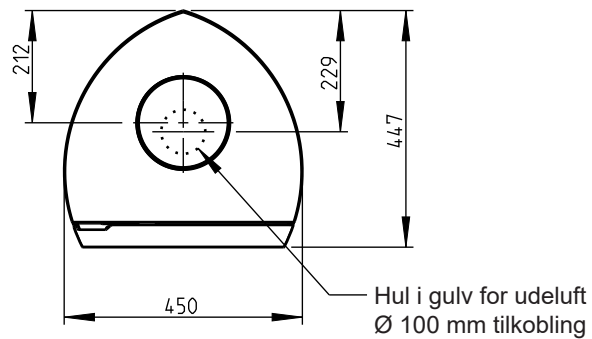
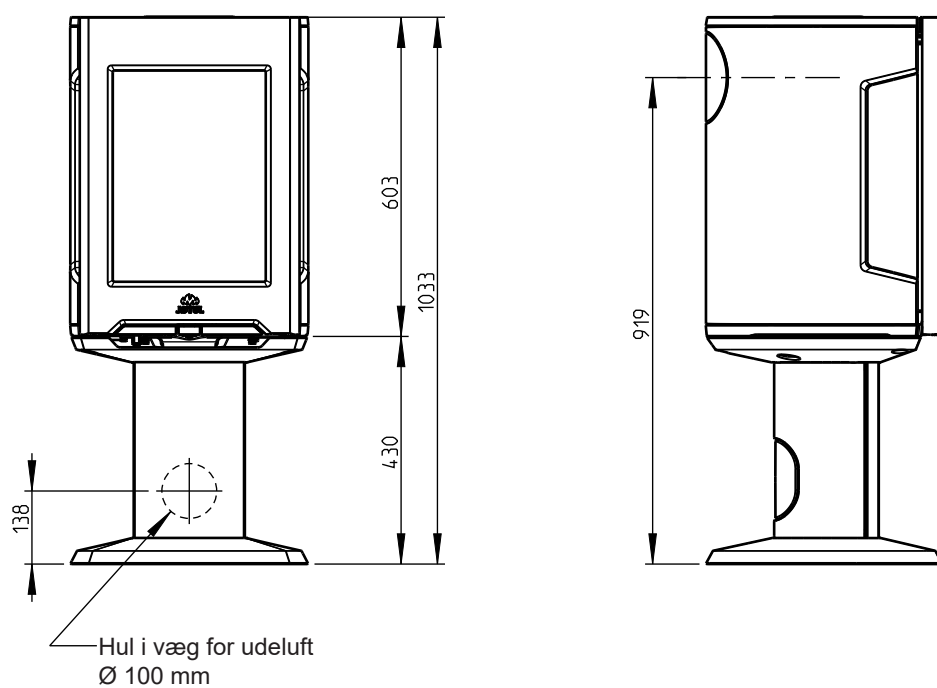


Min. mål gulvplade X,Y =
i henhold til nationale love og regler.
Se kapittel 4.1

Fig 1b

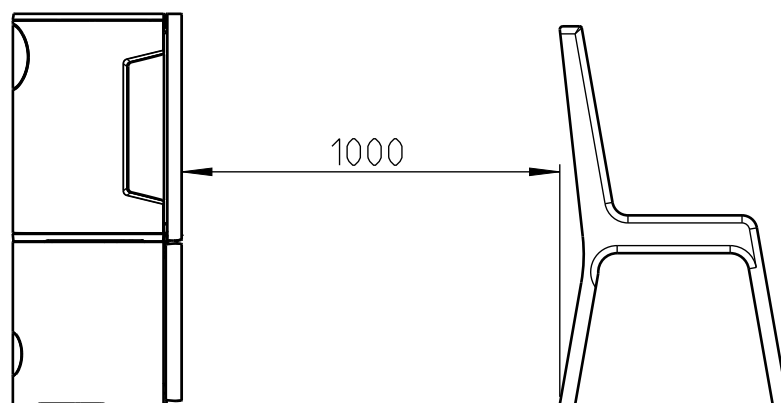

Min. afstand til brændbar væg

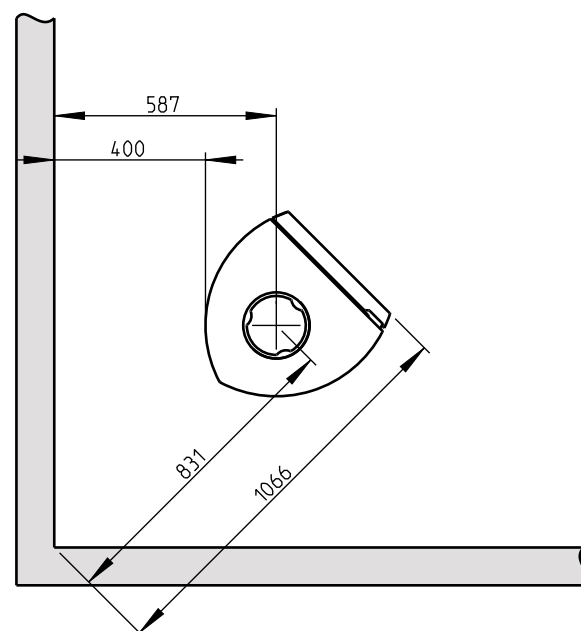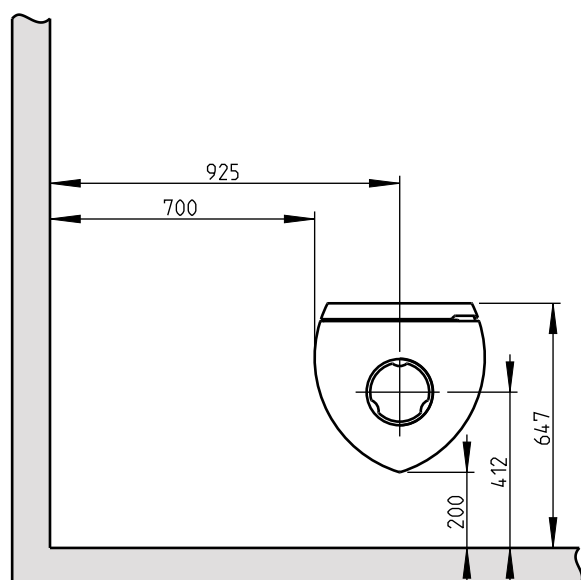

Jøtul F 165 S

Min. afstand til brændbar væg,
Fedstensæt med sokkel

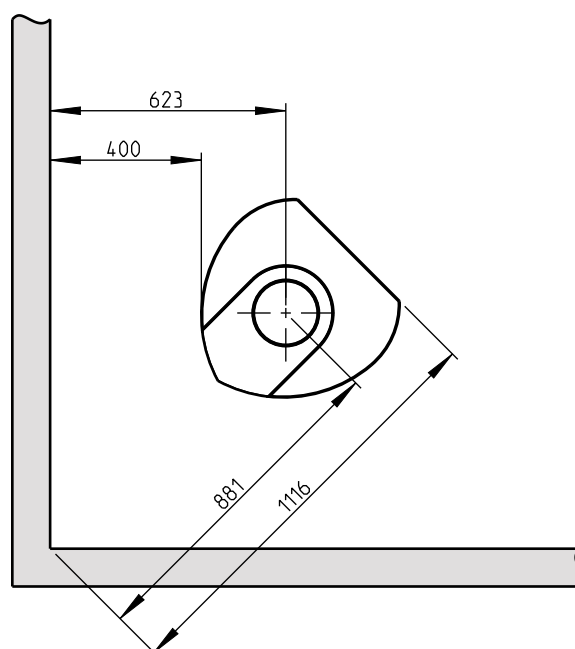
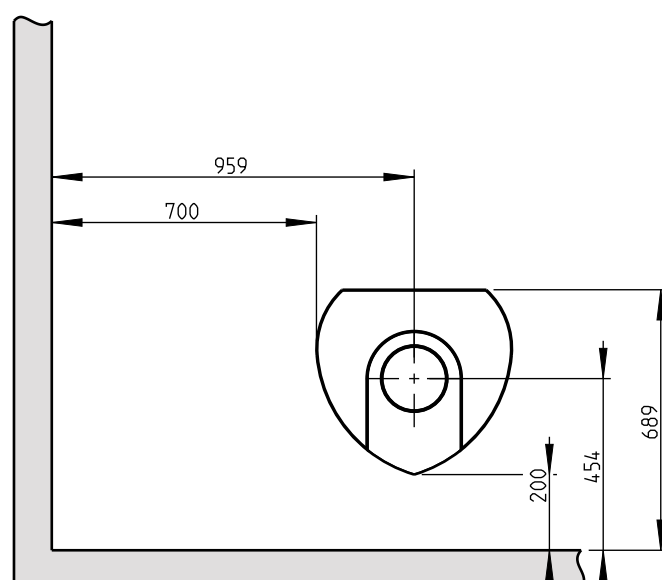



Fig 1c

Jøtul F 162 / F 163 / F 165 / F 165 S / F 167

EN 16510


Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur:

Brændbar væg 

* Jøtul F 165 S (Soapstone)

Brandmur 

Udenpåliggende

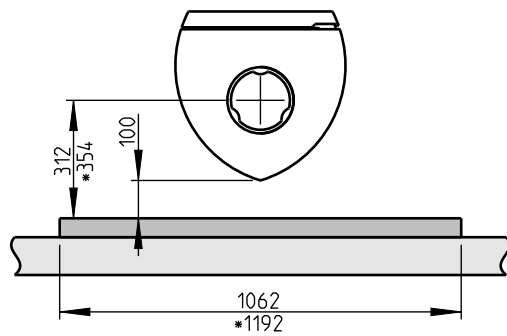

Indfelt

