


Fig. 1 a

Produkt:
Jøtul I 520 F

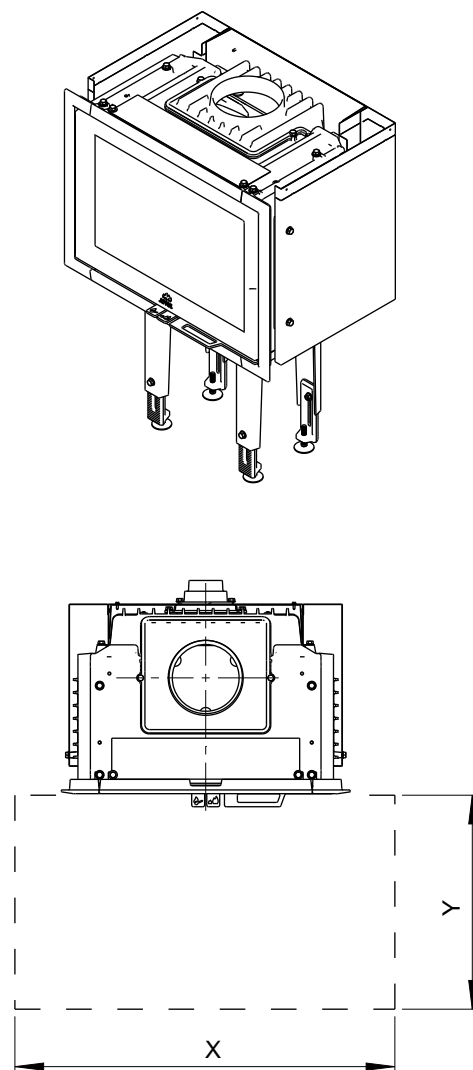

Min. mål gulvplade X,Y:
I henhold til nationale lover og regler

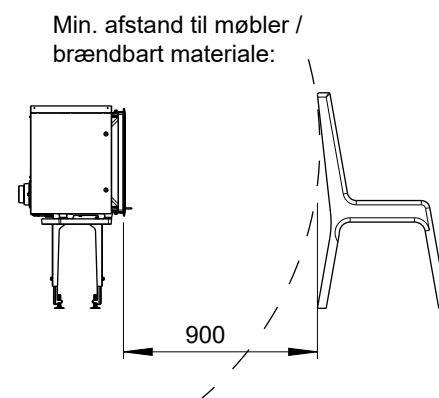
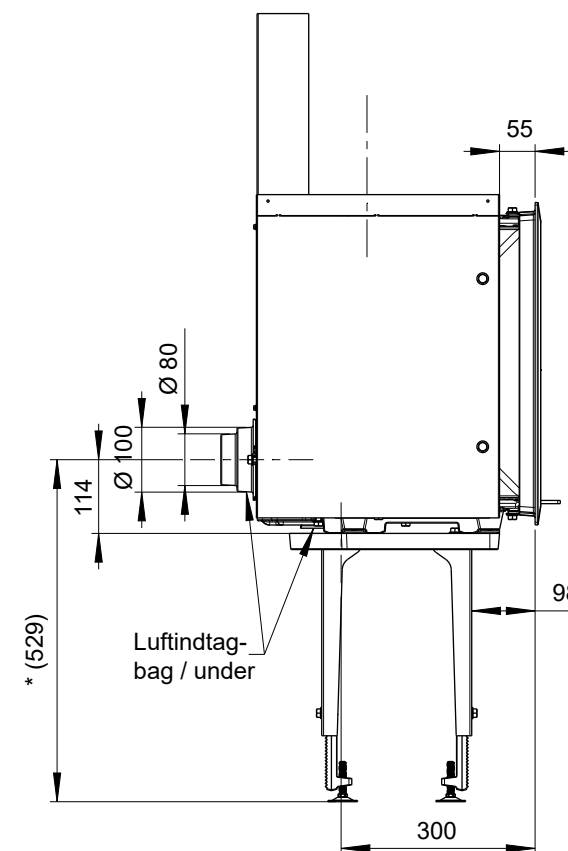
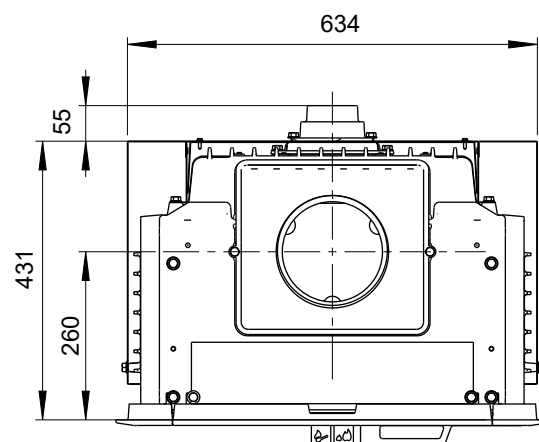
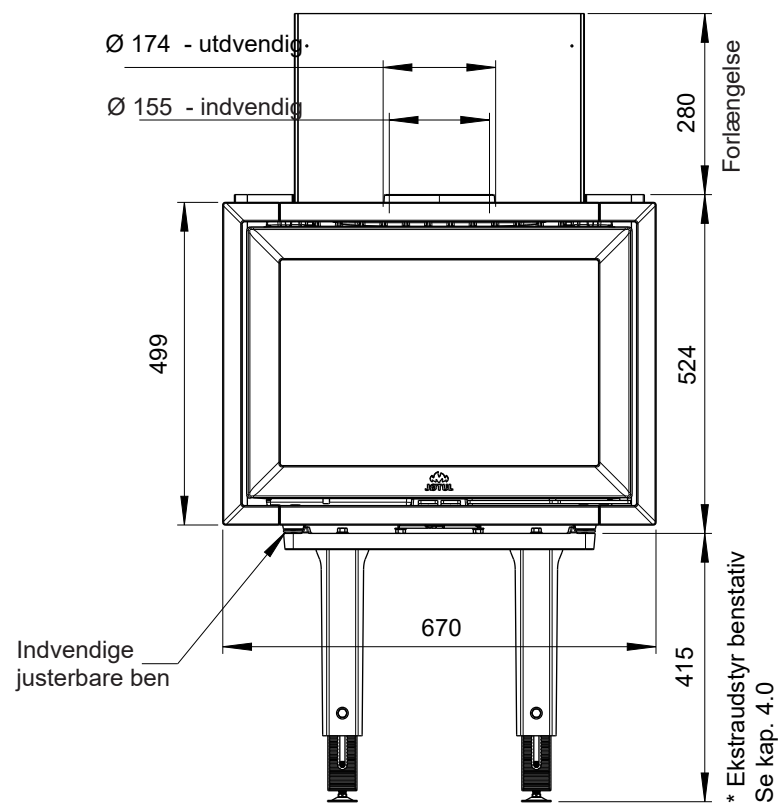


Fig. 1 b

Produkt:

Jøtul I 520 FR

Jøtul I 520 FL

Jøtul I 520 FRL










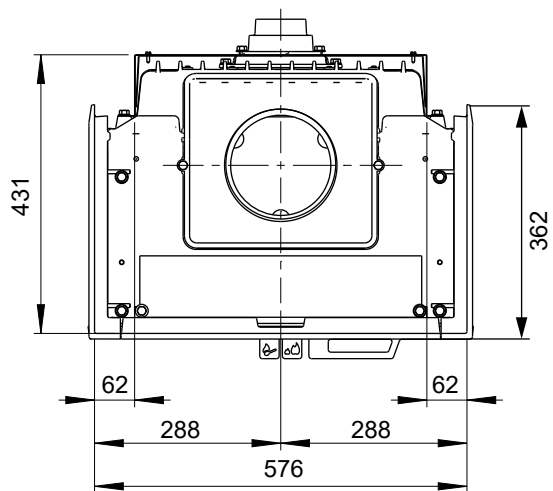



Fig. 1 c

Jøtul I 520 F

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

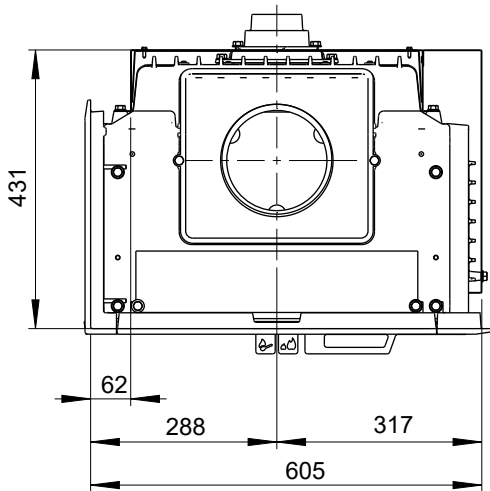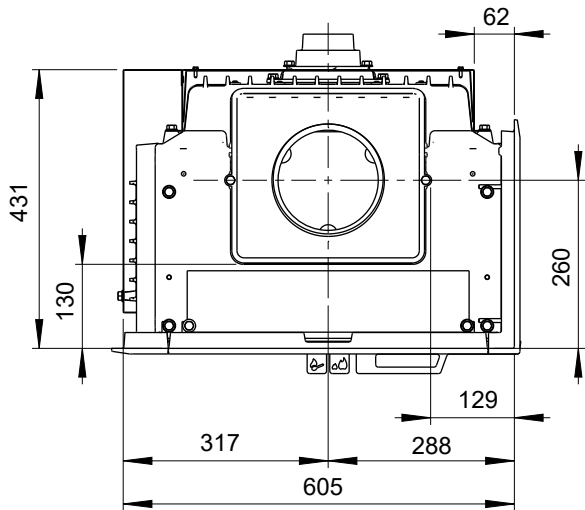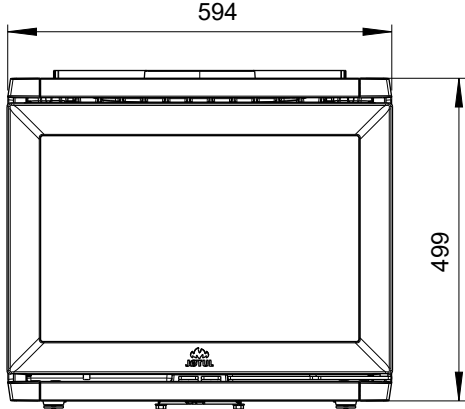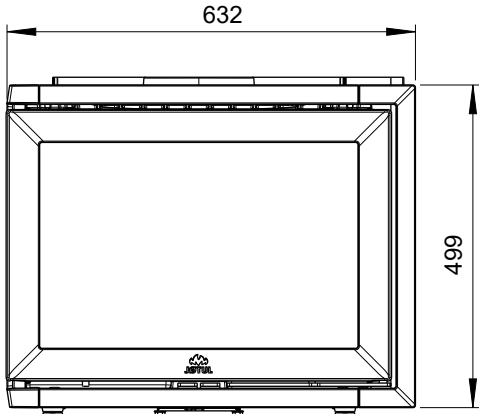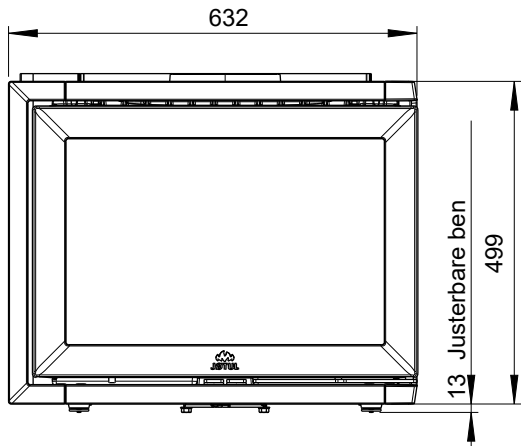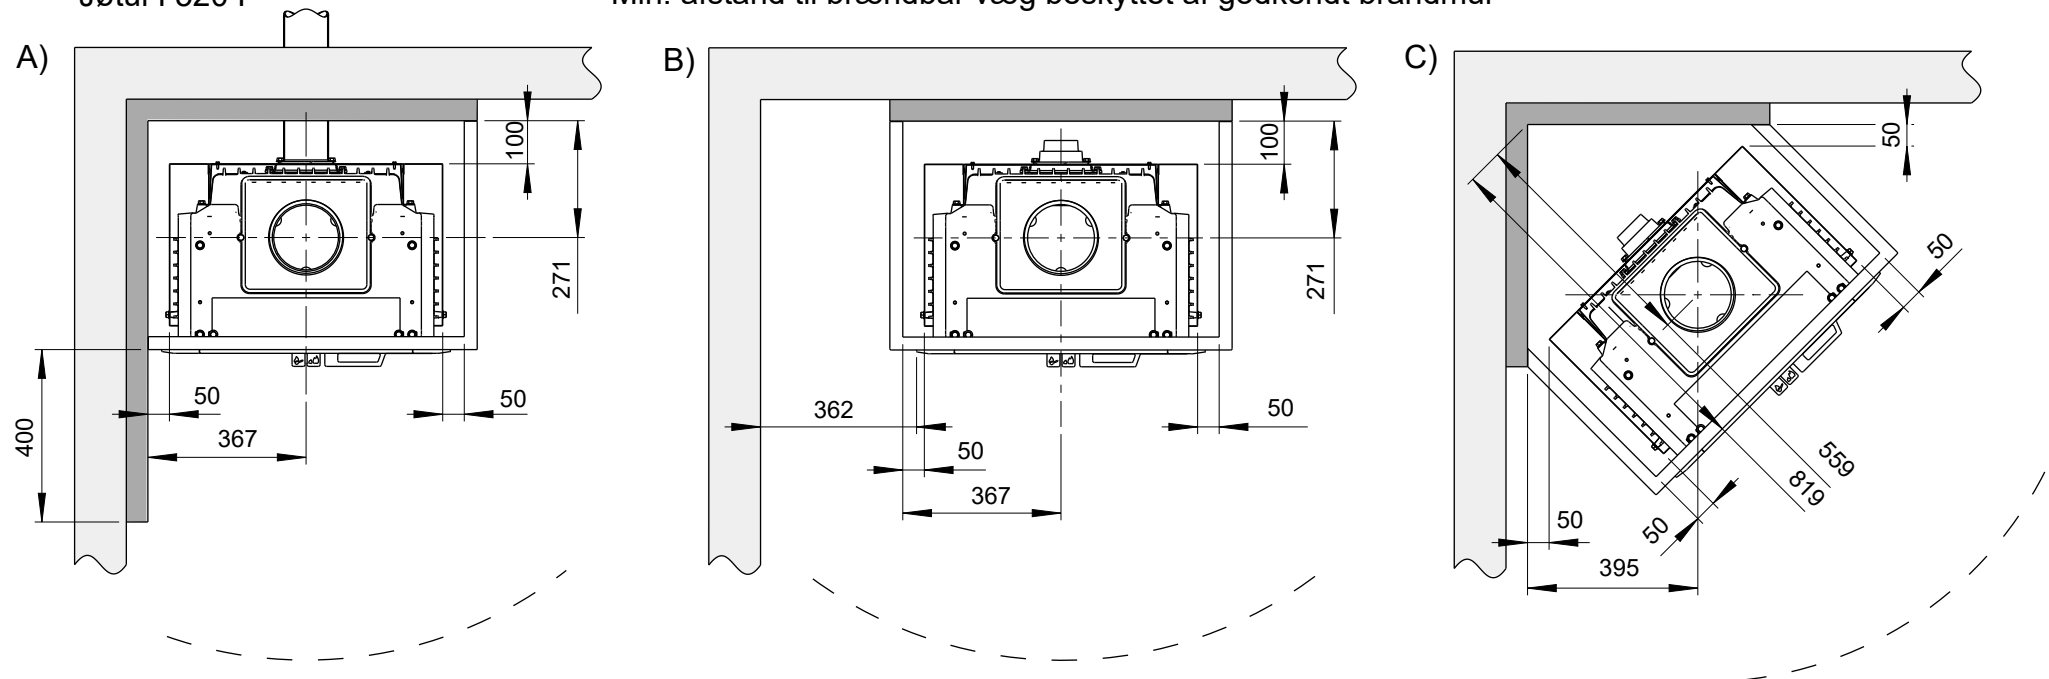

Jøtul I 520 FR:

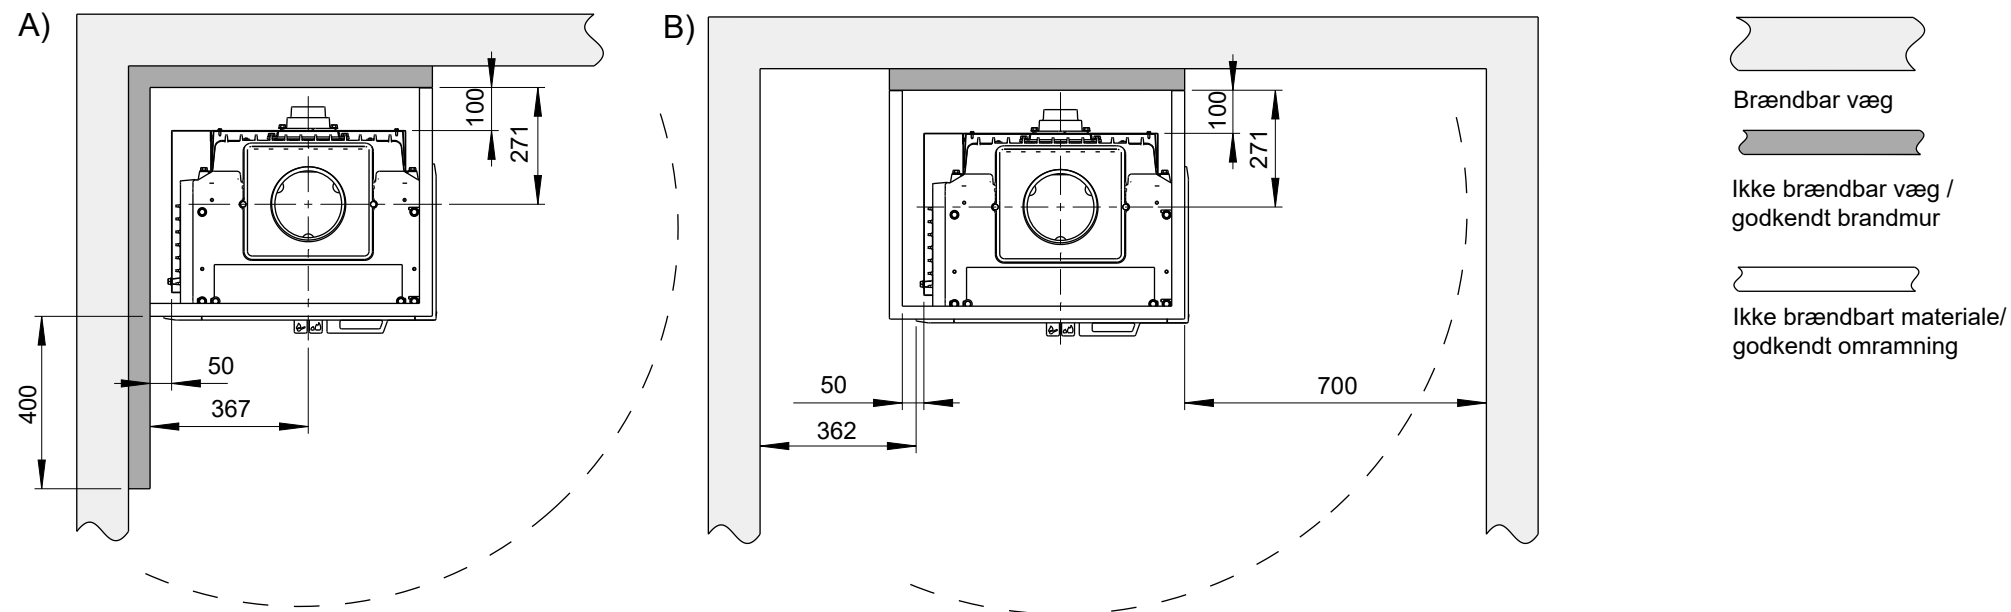


NB ! Min. afstande forudsætter halvisolaret skorsten eller skærmet rørør ned mot produktet.

900143-P01


Fig. 1 d

Jøtul I 520 FL

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

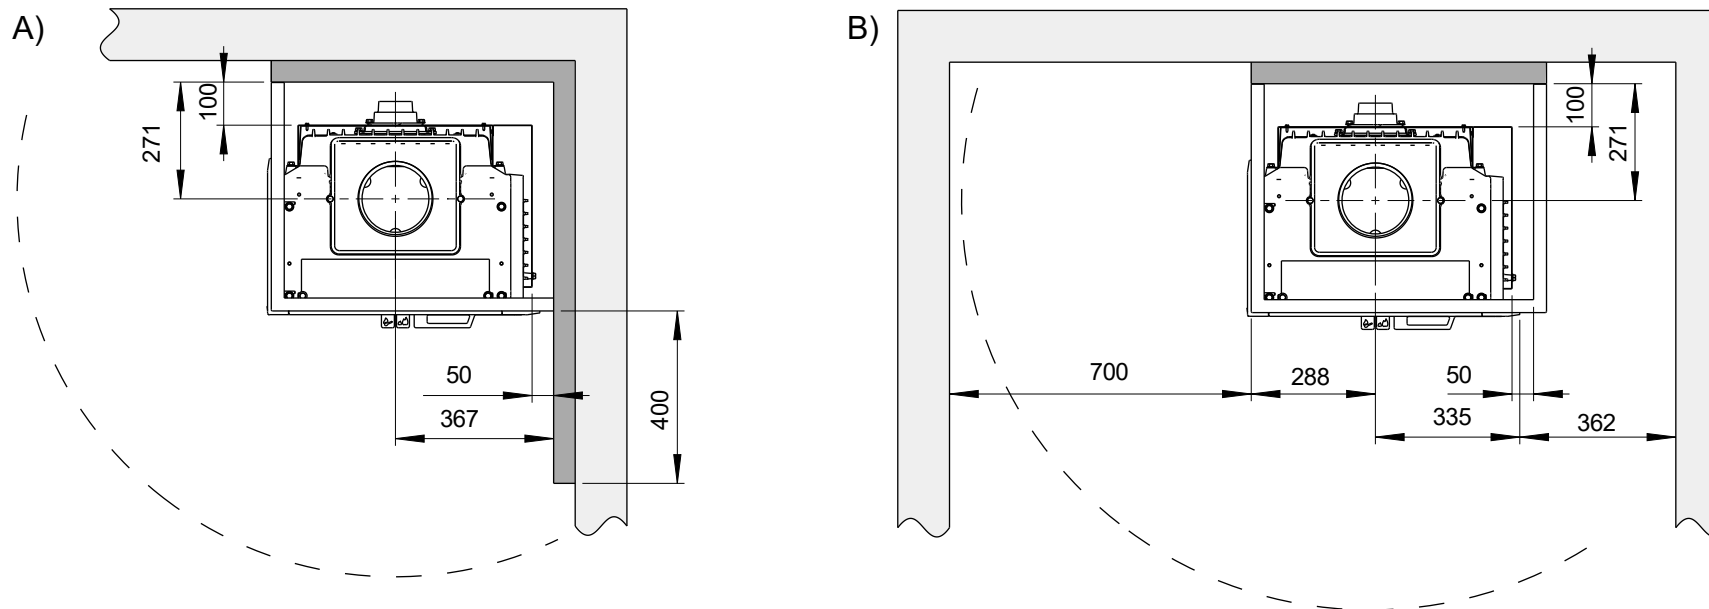

Jøtul I 520 FRL

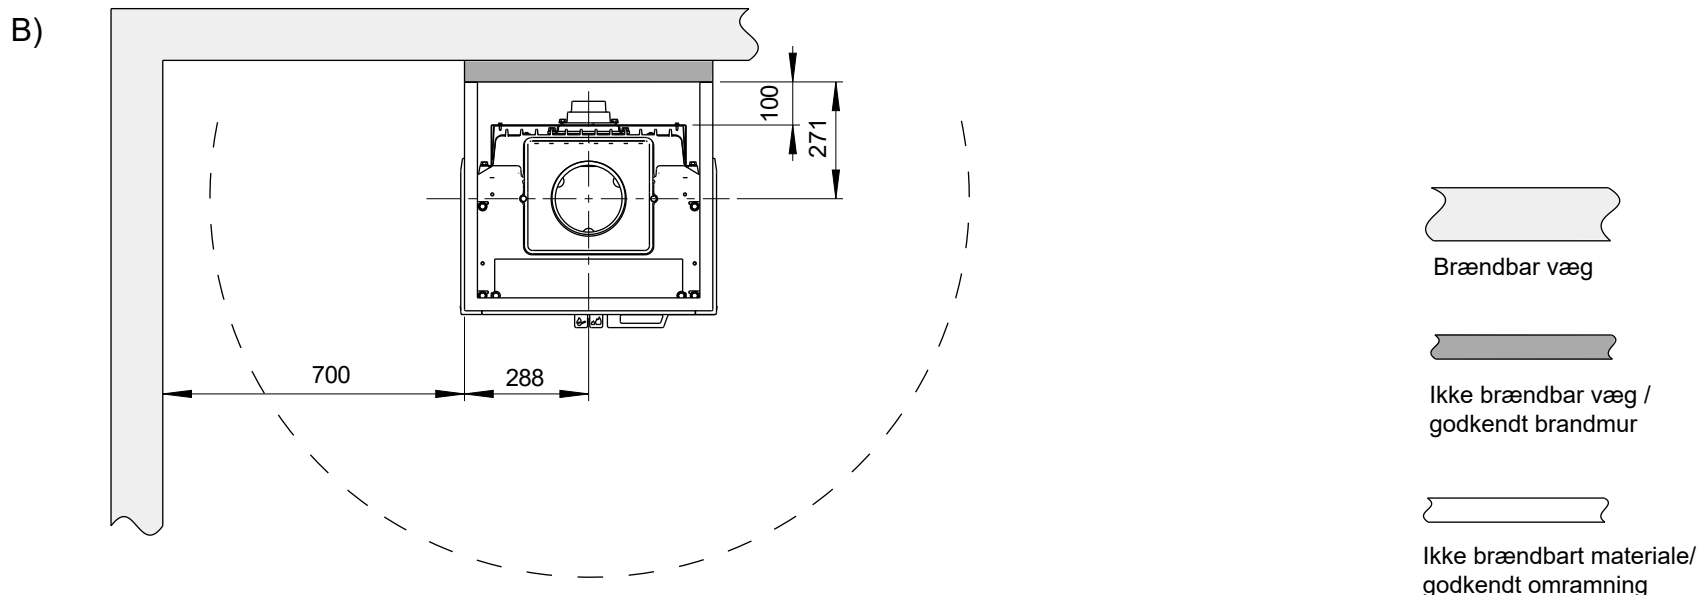

NB ! Min. afstande forudsætter halvisoleret skorsten eller skærmet røgrør ned mod produktet.

Fig. 1 e

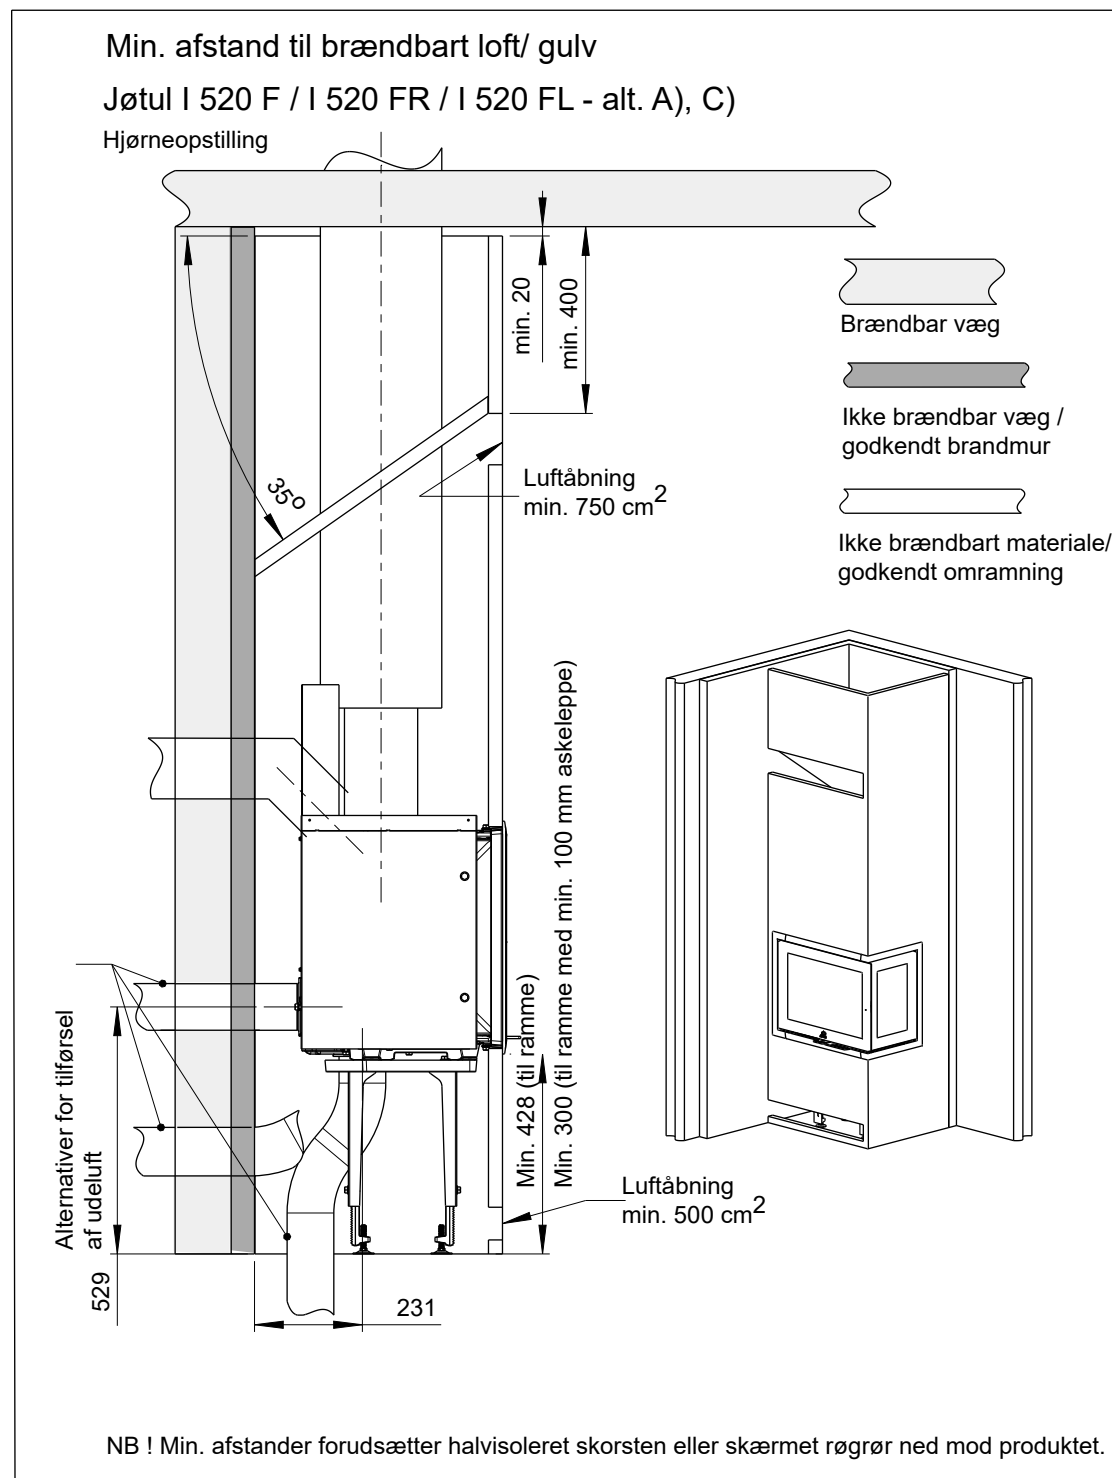


Fig. 1 f

