




Jøtul F 200 V2

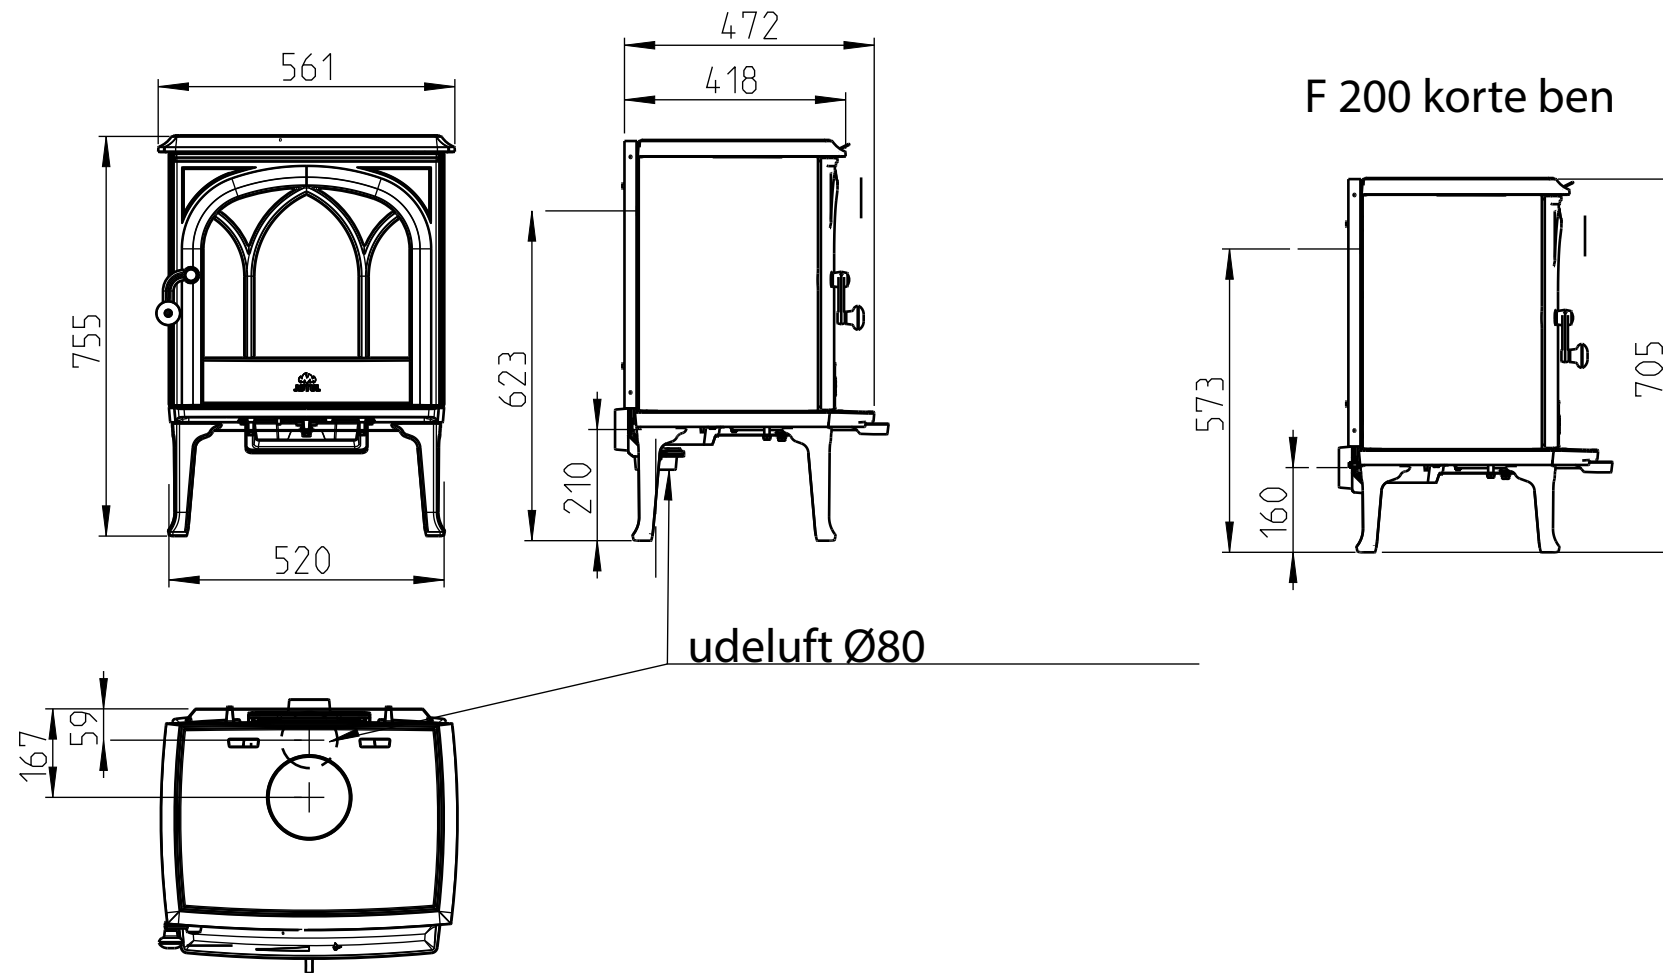

Min. afstand til brændbart loft og møbler


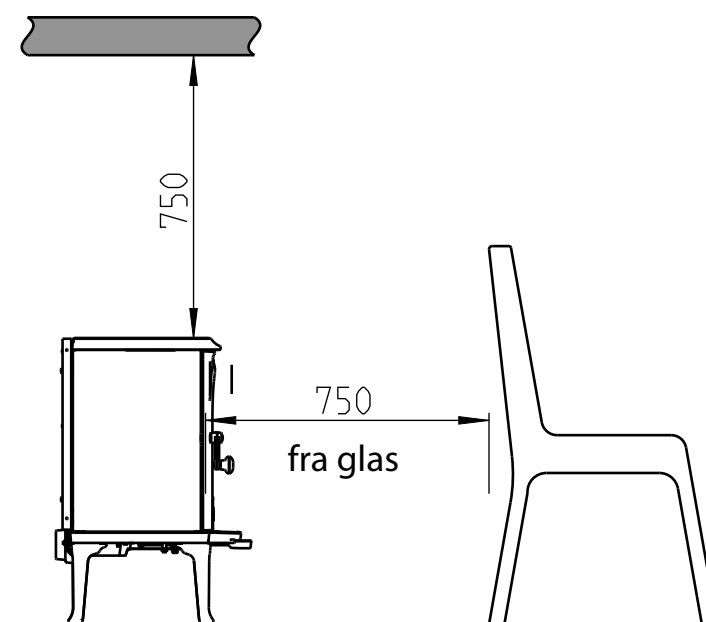


Min. mål for gulvplade
X/Y = ihht. Nationale love og regler

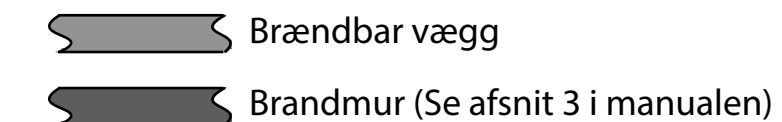

Min. afstand til brændbar væg

Halvisoleret skorsten (minimum 25 mm isolering) helt ned til produktet.

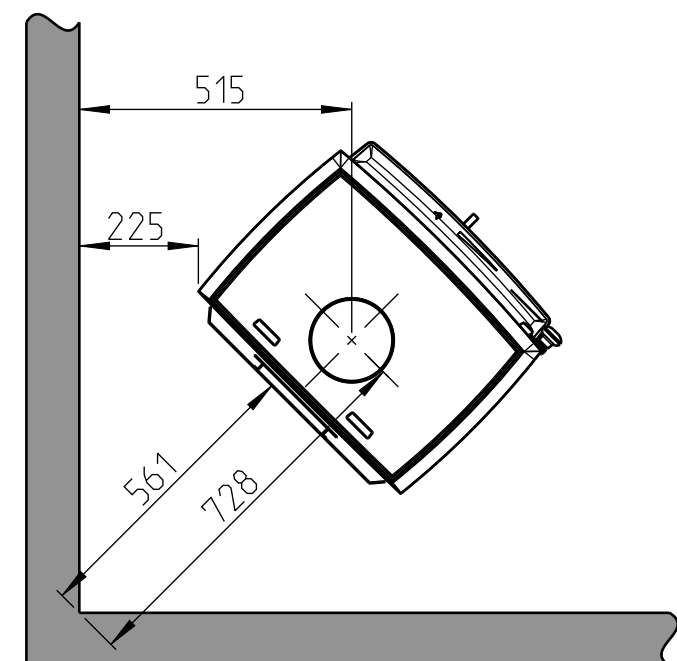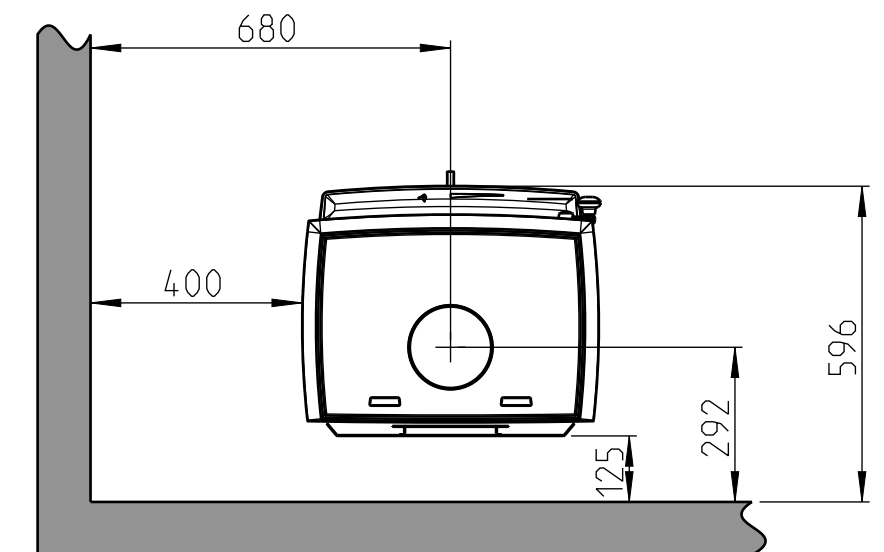

Jøtul F 200 V2

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

