




JØTUL F 500 ECO

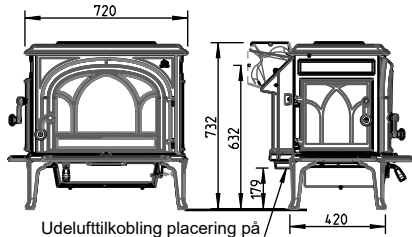

Udelufttilkobling placering på underside Ø100mm (ekstraudstyr)

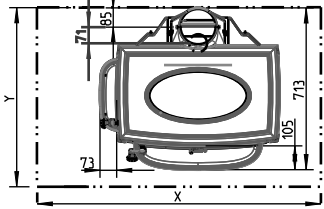


Min. mål gulvplade
X/Y = I henhold til nationale love og regler

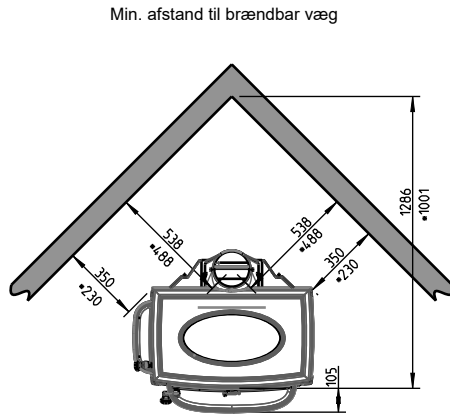

Min. afstand til brændbar væg

* Med skærmlade bag og isoleret rørgrør

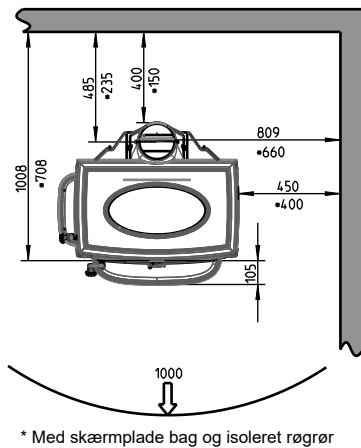

* Med skærmlade bag og isoleret rørgrør




Brændbar væg



Brandmur (Se afsnit 3.3 i manualen)

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af brandmur

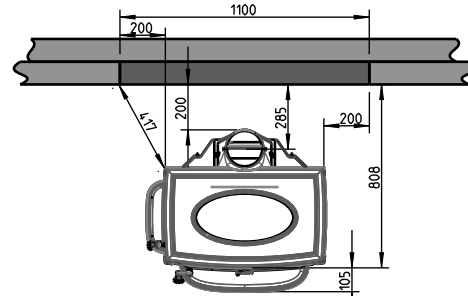

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af brandmur

